




1240 Torpedo

Cuerpo: de aluminio inyectado.
Reflector: de aluminio 99.85, oxidado anódicamente y abrigantado.
Difusor: cristal templado de protección, rayado, espesor 5mm, resistente a los cambios bruscos de temperatura y choques, antideslumbramiento.
Barnizado: Con polvo poliéster, color plata con tratamiento mediante chorro de arena o gris grafito, tratamiento previo de cromatización, resistente a la corrosión y a la neblina salina
Portalámparas: de cerámica y contactos plateados. Casquillo E27.
Cableado: alimentación 230V/50Hz. Cable con terminal con puntas de latón estañado de acoplamiento rápido, aislamiento de silicona con trenza de fibra de vidrio, sección 1,0 mm². Bornera 2P con máxima sección admitida de conductor 2,5 mm².
Montaje: a la pared o en columna de Ø 60 mm.
Normativa: fabricado conforme a la normativa vigente EN60598-1 CEI 34 - 21, con grado de protección IP44IK08 según la norma EN 60529. Ha obtenido la certificación de conformidad europea ENEC. Clase de aislamiento doble.
Lámpara: Incluye lámpara de descarga SAP-E70; MBF125.
Optica contra la contaminación luminosa, ideal para la instalación en la zona 1 UNI10819 (con los acc. 88 y 1251).
Superficie de exposición al viento: 590 cm².
On request: version with COSMOPOLIS white 60w/6850lm/2800k.

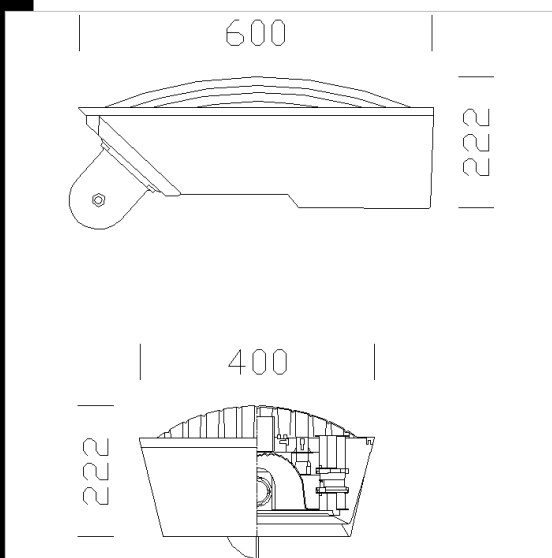

Código	Cableado	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Fijación base	Color
427862-00	CNR-L	10.30	SAP-T 150-17200lm-2000K-Ra 4	157 W	E40	GREY9007/GRAF
427865-00	CNR-L	10.10	JM-E 150-14000lm-4000K-Ra 1b	157 W	E27	GREY9007/GRAF
427863-00	CNR-L	11.30	SAP-T 250---	277 W	E40	GREY9007/GRAF
427866-00	CNR-L	10.10	CDO-TT 150-13500lm-2800K-Ra 1b	157 W	E40	GREY9007/GRAF
427861-00	CNR-L	9.30	SAP-T 100-9000lm-2000K-Ra 4	1020 W	E40	GREY9007/GRAF
427860-00	CNR-L	9.30	SAP-T 70-6000lm-2000K-Ra 4	83 W	E27	GREY9007/GRAF
427864-00	CNR-L	9.30	JM-E 70-5600lm-4000K-Ra 1b	82 W	E27	GREY9007/GRAF

Accesorios



- 72 fijación a pared



- 151 Cubo Lione



- 406 brazo Aliante corto



- 407 brazo Aliante x2



- 456 acoplamiento pared



- 455 acoplamiento pequeño columna

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de $\pm$ el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.