



1209 Box LED


Cuerpo: de nilón.

Marco: de aluminio inyectado.

Difusor: de vidrio templado resistente a los cambios bruscos de temperatura y a los golpes

Barnizado: por inmersión mediante cataforesis epoxídica, color negro sólo para marco/rejilla, resistente a la corrosión y a la neblina salina, previo tratamiento de cromatización y acabado rústico con barniz acrílico.

Normativa: fabricado conforme a la normativa vigente EN60598-1 CEI 34-21 con grado de protección IP54IK06 según la norma EN 60529. Clase de aislamiento doble.

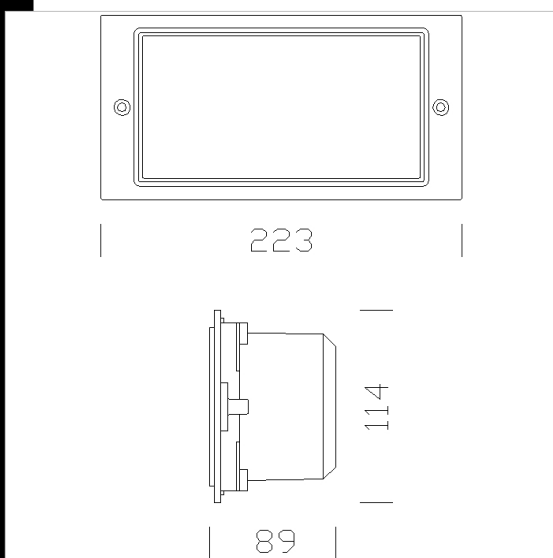

Código	Cableado	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Color
431002-00	CLD	0.50	LED-142lm-4000K-CRI 80	3 W	GRAFITE

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de $\pm$ el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.