




1211 Box LED - pantalla horizontal

Cuerpo: de nilón.
 Marco: de aluminio inyectado.
 Difusor: de vidrio templado resistente a los cambios bruscos de temperatura y a los golpes
 Barnizado: por inmersión mediante cataforesis epoxídica, color negro sólo para marco/rejilla, resistente a la corrosión y a la neblina salina, previo tratamiento de cromatización y acabado rústico con barniz acrílico.
 Normativa: fabricado conforme a la normativa vigente EN60598-1 CEI 34-21 con grado de protección IP54IK08 según la norma EN 60529. Clase de aislamiento doble.

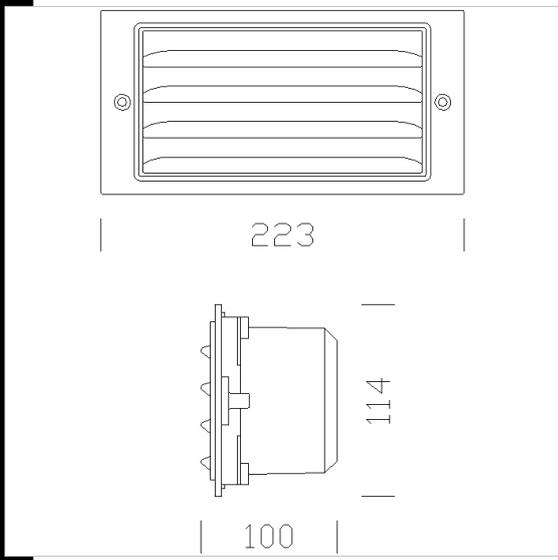

Descargar
 DXF 2D
 - 1208box.dxf
 Montaggi
 - box 07-20.pdf

Código	Cableado	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Color
431602-00	CLD	0.50	LED-66lm-4000K-CRI 80	3 W	GRAFITO

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.