



Download

DXF 2D
- 1212.dxf
Montaggi
- box 07-20.pdf



1212 Box - rejilla vertical


Cuerpo: de nilón.

Marco: de aluminio inyectado.

Difusor: de vidrio templado resistente a los cambios bruscos de temperatura y a los golpes

Barnizado: por inmersión mediante cataforesis epoxídica, color negro sólo para marco/rejilla, resistente a la corrosión y a la neblina salina, previo tratamiento de cromatización y acabado rústico con barniz acrílico.

Normativa: fabricado conforme a la normativa vigente EN60598-1 CEI 34-21 con grado de protección IP54IK08 según la norma EN 60529. Clase de aislamiento doble.

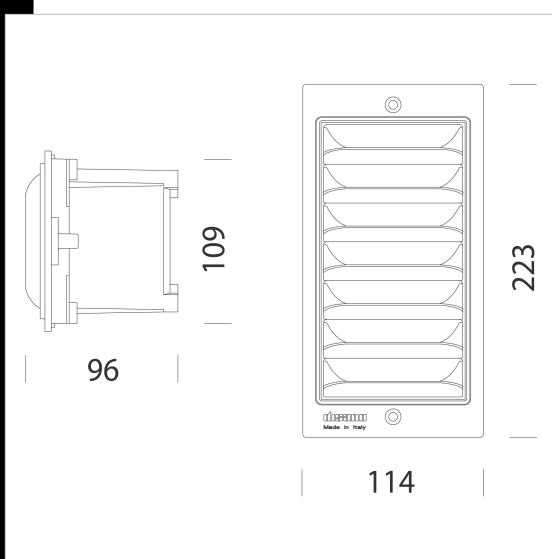

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
431603-00	CLD	0,65	LED-280lm-4000K-CRI 80	3 W	GRAFITO

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated