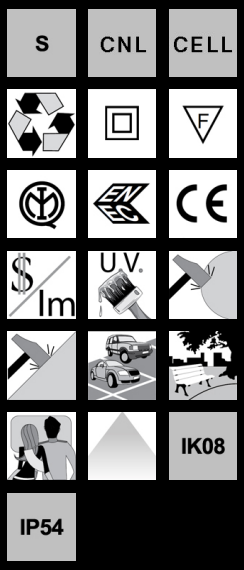

Download

DXF 2D
- 1208box.dxf

Montaggi
- box.pdf

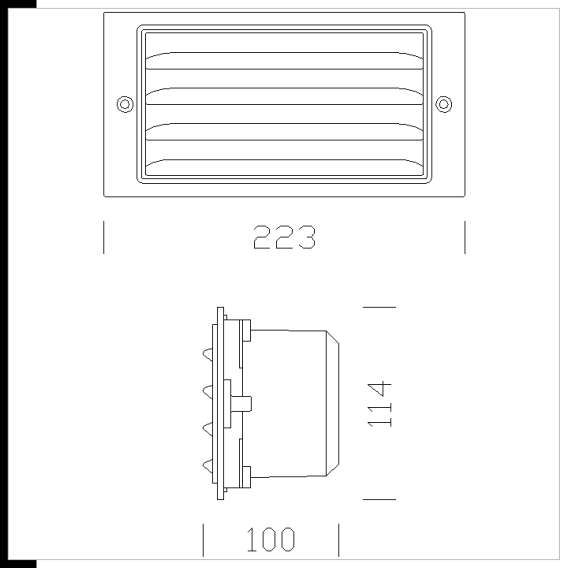

1208 Box

Cuerpo: de nilón. Con rejilla lineal horizontal.
Marco: de aluminio inyectado.
Difusor: de plexiglás.
Barnizado: el ciclo de barnizado líquido estándar, por inmersión, se compone de diversas fases. Una primera fase de pretratamiento superficial del metal, a continuación un barnizado por cataforesis epoxi resistente a la corrosión y a las nieblas salinas, y por último una mano final con líquido bicomponente acrílico estabilizado a los rayos UV.
Portalámparas: de policarbonato blanco y contactos de bronce fosforoso, casquillo G23. De cerámica, casquillo E14.
Cableado: alimentación 230V/50Hz. Cable rígido de una sección de 0,50 mm2 y vaina de PVC-HT resistente a 90°C, según la norma CEI 20-20.
Bornera 2P con sección máxima admitida del conductor 2,5 mm2.
Normativa: fabricado conforme a la normativa vigente EN60598-1 CEI 34-21 con grado de protección IP54IK08 según la norma EN 60529 y certificado por el Instituto de la Marca de Calidad (IMQ) y ha obtenido la certificación de conformidad europea ENEC. Clase de aislamiento doble.

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
431601-00	S	0.80	I	E14	--	GRAFITO
431621-00	CELL	1.00	FLC 1x7S/E	G23	400lm-4000K-Ra 1b	GRAFITO
431622-00	CELL	1.06	FLC 2x7S/E	G23	400lm-4000K-Ra 1b	GRAFITO