



1627 Box 2 - con pantalla tipo párpado asimétrico



Cuerpo: cuadrado de nilón f.v., color gris RAL 7035, irrompible, estabilizado a los rayos UV
 Marco: de ASA, estabilizado a los rayos UV, color gris RAL 7045 con marco tipo párpado.
 Difusor: de policarbonato irrompible y autoextinguible V2, estabilizado a los rayos UV.
 Reflector: de policarbonato muy blanco, irrompible y autoextinguible V2, estabilizado a los rayos UV.
 Portalámparas: de policarbonato y contactos de bronce fosforoso
 Cableado: alimentación de 230V/50Hz. Cable rígido de una sección de 0,50 mm². Bornera 2P con una máxima sección de los conductores admitida de 2,5 mm².
 Equipamiento: guarnición de hermeticidad de goma. Con placa para cableado de policarbonato.
 Normativa: fabricado en conformidad a las normas vigentes EN60598-1 CEI 34-21, están protegidos con el grado IP65IK08 según las EN 60529. Se pueden instalar sobre superficies normalmente inflamables. De clase de aislamiento doble.

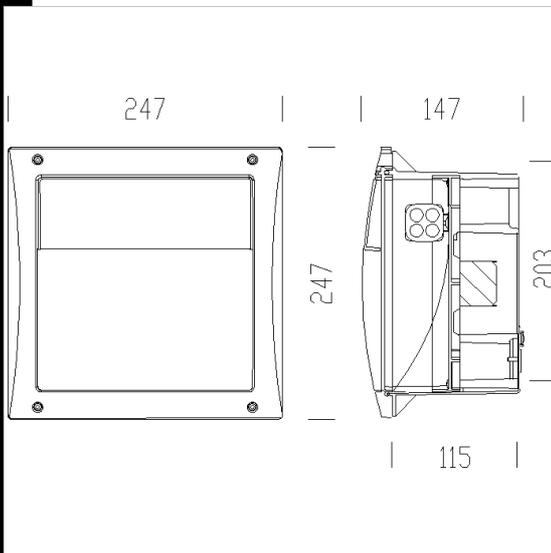

Código	Cableado	Kg	Vatios	Fijación base	Lámparas	Color
431742-00	CNR-L	1,90	FLC 1X18D	G24d-2	1200lm-4000K-Ra 1b	GRIS
431742-08	CELL	1,30	FLC 1x18D/E	G24q-2	1200lm-4000K-Ra 1b	GRIS

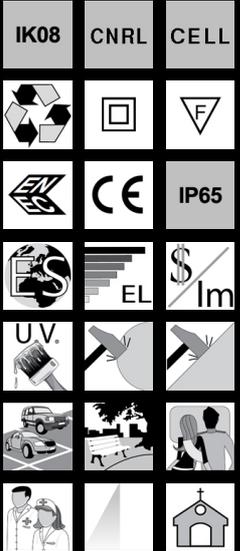

Descargar
 DXF 2D
 - d1627.dxf
 Montaggi
 - box 2.pdf