



Download

DXF 2D
- 1631.dxf

3DS
- disano_1636_fonte.3ds

3DM
- disano_1636_fonte.3dm


Montaggi
- fonte.pdf

BIM
- 1636 Fonte - mono-lamp -
20200611.zip



1636 Fonte - mono

Cuerpo: de nylon fibra de vidrio estabilizado contra los rayos U.V.
Marco frontal: de aluminio inyectado fundido a presión.
Difusor: de vidrio templado de 4 mm de espesor, resistente a los choques térmicos y a los golpes.
Barnizado: el ciclo de barnizado líquido estándar, por inmersión, se compone de diversas fases. Una primera fase de pretratamiento superficial del metal, a continuación un barnizado por cataforesis epoxi resistente a la corrosión y a las nieblas salinas, y por último una mano final con líquido bicomponente acrílico estabilizado a los rayos UV.
Equipamiento: placa porta cableado extraíble para un mantenimiento fácil. Con conector machihembrado 2,5 mm²
Columna: de acero cincado con cubierta de nylon de fibra de vidrio, ambos barnizados de color plata con tratamiento de arena.

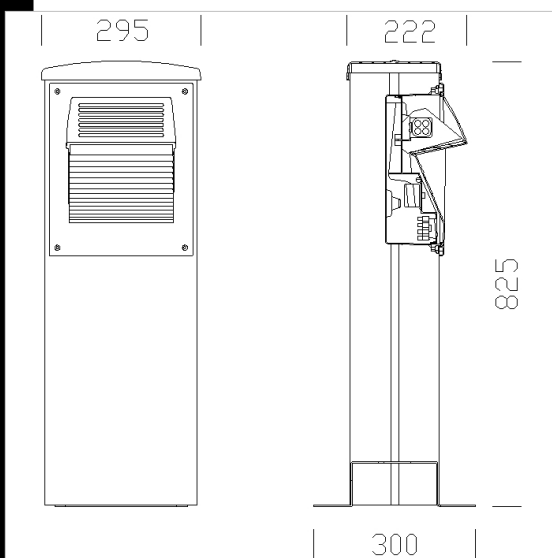

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
431762-00	CLD CELL	9,93	LED-480lm-4000K-CRI>80	5 W	GREY9007

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated