1609 Box 1 - acero inoxidable

Cuerpo: rectangular de nilón f.v., color gris RAL 7035, irrompible, estabilizado a los rayos UV (parte para empotrar a la pared).
Marco: de acero inoxidable AISI 316, ideal también en zonas cercanas al mar.
Difusor: de vidrio templado resistente a los cambios bruscos de temperatura y a los golpes (pruebas UNI 7141 British standard 3193).
Reflector: asimétrico de aluminio rayado.
Portalámparas: de policarbonato y contactos de bronce fosforoso
Cableado: alimentación de 230V/50Hz. Cable rígido de una sección de 0,50 mm2. Bornera 2P con una máxima sección de los conductores admitida de 2,5 mm2.
Equipamiento: guarnición de hermeticidad de goma. Con placa de cableado de policarbonato.
Normativa: fabricado en conformidad a las normas vigentes EN60598-1 CEI 34-21, están protegidos con el grado IP65IK08 según las EN 60529. Se pueden instalar sobre superficies normalmente inflamables. Clase de aislamiento doble.

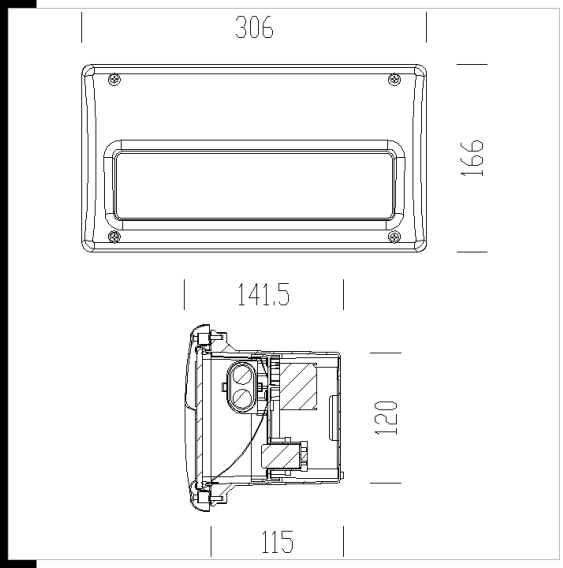

Código	Cableado	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Fijación base	Color
431765-00	CELL	2.17	FLC 1x18L-1200lm-4000K-Ra 1b	19 W	2G11	INOX

Descargar

DXF 2D
- 1609.dxf

Montaggi
- box1 01-17.pdf

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.