1609 Box 1 - LED

Cuerpo: rectangular de nilón f.v., color gris RAL 7035, irrompible, estabilizado a los rayos UV (parte para empotrar a la pared).
Marco: de acero inoxidable AISI 316, ideal también en zonas cercanas al mar.
Difusor: de vidrio templado resistente a los cambios bruscos de temperatura y a los golpes
Versión con 1 tiras de 12 LED. Alimentador 116mA - 50/60Hz integrado.
Normativa: fabricado conforme a las normativas vigentes EN60598-1 CEI 34-21, grado de protección según la normativa EN 60529.

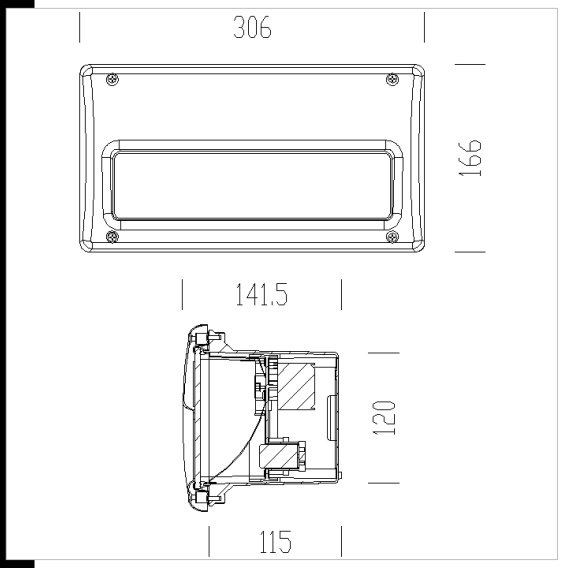

Código	Cableado	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Color
431770-00	CLD	1.61	LED-74lm-4000K-CRI>80	4 W	INOX

Descargar

DXF 2D
- 1609 led.dxf

Montaggi
- 1606-1607-1609 04-21.pdf

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.