

1608 Box 1 - con pantalla laminar



Cuerpo: rectangular de nilón f.v., color gris RAL 7035, irrompible, estabilizado a los rayos UV.

Marco: de ASA estabilizado a los rayos UV, color gris RAL 7045 con pantalla laminar.

Difusor: de policarbonato irrompible y autoextinguible V2, estabilizado a los rayos UV.


Reflector: de policarbonato muy blanco irrompible y autoextinguible V2, estabilizado a los rayos UV.

Portalámparas: de policarbonato y contactos de bronce fosforoso.

Cableado: alimentación de 230V/50Hz. Cable rígido de una sección de 0,50 mm<sup>2</sup>. Bornera 2P con una máxima sección de los conductores admitida de 2,5 mm<sup>2</sup>.

Equipamiento: guarnición de hermeticidad de goma. Con placa de cableado de policarbonato.

Normativa: fabricado en conformidad a las normas vigentes EN60598-1 CEI 34-21, están protegidos con el grado IP65IK08 según las EN 60529. Ha obtenido la certificación de conformidad Europea ENEC. Se pueden instalar sobre superficies normalmente inflamables. Clase de aislamiento doble.

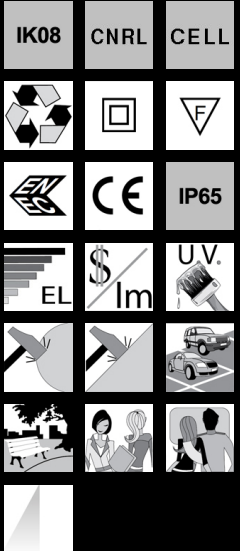

Descargar

- Montaggi
- box1.dxf
- box 1.pdf

Código	Cableado	Kg	Vatios	Fijación base	Lámparas	Color
431830-00	CNR-L	1,50	FLC 1x18L	2G11	1200lm-4000K-Ra 1b	GRIS
431830-08	CELL	1,50	FLC 1x18L	2G11	1200lm-4000K-Ra 1b	GRIS