

Download

DXF 2D
- d1628.dxf

Montaggi
- box 2.pdf



1628 Box 2 - con pantalla laminar

Cuerpo: cuadrado de nilón f.v., color gris RAL 7035, irrompible, estabilizado a los rayos UV

Marco: de ASA, estabilizado a los rayos UV, color gris RAL 7045 con pantalla laminar.

Difusor: de policarbonato irrompible y autoextinguible V2, estabilizado a los rayos UV.


Reflector: de policarbonato muy blanco, irrompible y autoextinguible V2, estabilizado a los rayos UV.

Portalámparas: de policarbonato y contactos de bronce fosforoso

Cableado: alimentación de 230V/50Hz. Cable rígido de una sección de 0,50 mm². Bornera 2P con una máxima sección de los conductores admitida de 2,5 mm².

Equipamiento: guarnición de hermeticidad de goma. Con placa para cableado de policarbonato.

Normativa: fabricado en conformidad a las normas vigentes EN60598-1 CEI 34-21, están protegidos con el grado IP65IK08 según las EN 60529. Se pueden instalar sobre superficies normalmente inflamables. De clase de aislamiento doble.

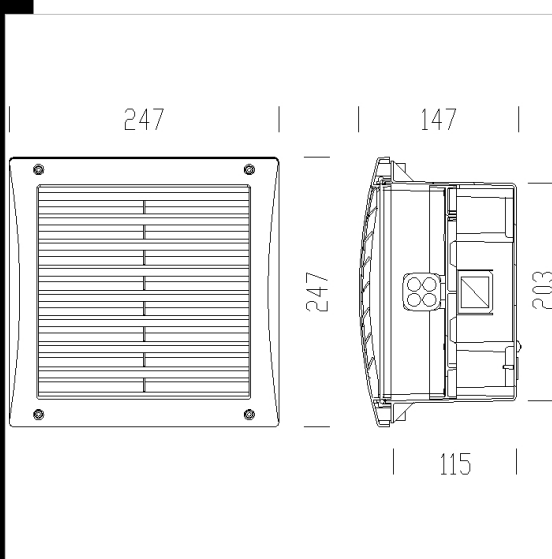

Code	Gear	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Base	Colour
431842-00	CELL	2,20	FLC 1x18D/E-1200lm-4000K-Ra 1b	19 W	G24Q-2	GRIS
431843-00	CELL	2,30	FLC 2x13D/E-900lm-4000K-1B	27 W	G24q-1	GRIS

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated