



Download

DXF 2D
- 2537.dxf

Montaggi
- 2537_09-21.pdf


BIM
- 2537 Koala Big - with reflector -
20210310.zip



2537 Koala Big - con reflector

Cuerpo/marco: de aluminio inyectado fundido a presión, con articulación central moldeada de aluminio inyectado fundido a presión. Base: de aluminio inyectado fundido a presión. Reflector: de aluminio plateado de alto rendimiento.

Barnizado: de serie con tratamiento específico para entornos marinos conforme a la norma UNI EN ISO 9227. Difusor: de cristal templado extraclaro de 4 mm de espesor, resistente a los choques térmicos y a los golpes. Barnizado grey 9006: el ciclo de barnizado en polvo estándar se compone de una fase de pretratamiento superficial del metal y un posterior barnizado a mano con polvo de poliéster, resistente a la corrosión, a las nieblas salinas y estabilizado a los rayos UV. Bajo pedido: el barnizado cumple con la norma UNI EN ISO 9227 Prueba de corrosión en atmósfera artificial para entornos agresivos. Dotación: dispositivo de protección contra los fenómenos impulsivos con arreglo a la EN 61547, adecuado para proteger la placa LED y el alimentador correspondiente. LED: Factor de potencia 0,92. Mantenimiento del flujo luminoso al 80% 50.000h (L80B20).

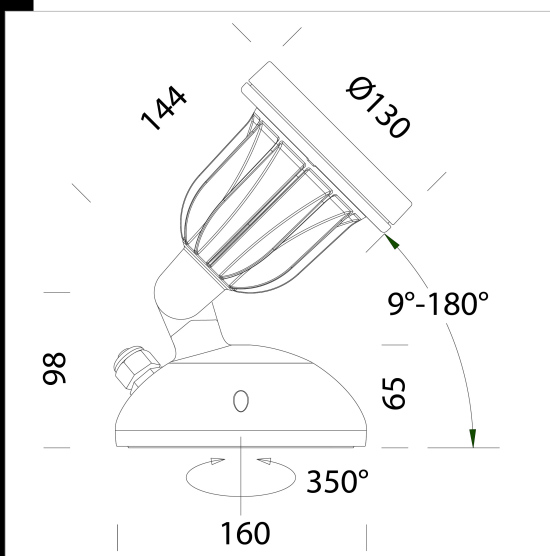

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
431880-00	CLD	1,45	LED COB-2832lm-4000K-13°-CRI 90	28 W	GREY
431882-00	CLD	1,80	LED COB-2920lm-4000K-28°-CRI 90	28 W	GREY
431883-00	CLD	1,45	LED COB-2916lm-4000K-48°-CRI 90	28 W	GREY
431884-00	CLD	1,47	LED COB-3725lm-4000K-13°-CRI 90	42 W	GREY
431885-00	CLD	1,47	LED COB-3842lm-4000K-28°-CRI 90	42 W	GREY
431886-00	CLD	1,47	LED COB-3836lm-4000K-48°-CRI 90	42 W	GREY
431880-0041	CLD-D-D	1,80	LED COB-2832lm-4000K-13°-CRI 90	28 W	GREY
431882-0041	CLD-D-D	1,80	LED COB-2920lm-4000K-28°-CRI 90	28 W	GREY
431883-0041	CLD-D-D	1,80	LED COB-2916lm-4000K-48°-CRI 90	28 W	GREY
431884-0041	CLD-D-D	1,80	LED COB-3725lm-4000K-13°-CRI 90	42 W	GREY
431885-0041	CLD-D-D	1,80	LED COB-3842lm-4000K-28°-CRI 90	42 W	GREY
431886-0041	CLD-D-D	1,80	LED COB-3836lm-4000K-48°-CRI 90	42 W	GREY

Accessori



- 119 jalón

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated