


Download

DXF 2D
- 1525_elfo.dxf
3DS
- disano_1525_elfo.3ds
3DM
- disano_1525_elfo.3dm
Montaggi
- elfo.pdf



1525 Elfo 35/70W intensivo

Cuerpo: De aluminio fundido a presión con aletas de enfriamiento
Reflector: De aluminio torneado, oxidado anódicamente y pulido
Difusor: Cristal templado, con un esp. de 4 mm resistente a los cambios bruscos de temperatura y a los choques
Barnizado: el ciclo de barnizado líquido estándar, por inmersión, se compone de diversas fases. Una primera fase de pretratamiento superficial del metal, a continuación un barnizado por cataforesis epoxi resistente a la corrosión y a las nieblas salinas, y por último una mano final con líquido bicomponente acrílico estabilizado a los rayos UV.
Portalámparas: De cerámica con contactos plateados.
Cableado: Alimentación de 230V con protección térmica. Cable con terminal con puntas de latón estañado, aislamiento de silicona, con una sección de 1 mm². Bornea 2P con una máxima sección de los conductores admitida de 2,5 mm².
Equipamiento: Junta de hermeticidad de goma de silicona. Pasacable de goma Ø 1/2 pulgada gas.
Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598 - CEI 34-21. Poseen el grado de protección según las normas EN 60529.

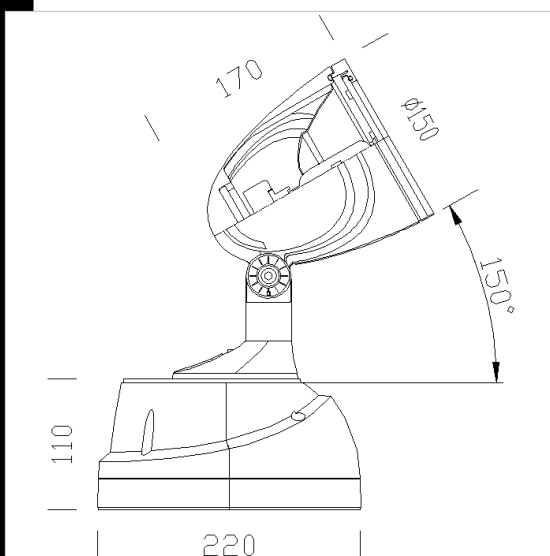

Code	Gear	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Base	Colour
432022-00	CNR-L	2,65	CDM-T 35-3500lm-3000K-Ra 1b	42 W	G12	GRAFITO
432021-00	CNR-L	2,65	CDM-T 70-6600lm-4200k-Ra 1b	83 W	G12	GREY9006
432020-00	CNR-L	2,65	CDM-T 35-3500lm-3000K-Ra 1b	42 W	G12	GREY9006
432023-00	CNR-L	2,65	CDM-T 70-6600lm-4200k-Ra 1b	83 W	G12	GRAFITO

Accessori



- 119 jalón



- 120 soporte a columna



- 186 encauzador



- 187 reductor de luz



- 189 filtro de color



- 190 pantalla laminar



- 188 placa

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated