


1539 Elfo RGBW - DMX/RDM

Cuerpo: De aluminio fundido a presión con aletas de enfriamiento
 Difusor: Cristal templado, con un esp. de 4 mm resistente a los cambios bruscos de temperatura y a los choques
 Barnizado: el ciclo de barnizado líquido estándar, por inmersión, se compone de diversas fases. Una primera fase de pretratamiento superficial del metal, a continuación un barnizado por cataforesis epoxi resistente a la corrosión y a las nieblas salinas, y por último una mano final con líquido bicomponente acrílico estabilizado a los rayos UV.
 Equipamiento: Junta de hermeticidad de goma de silicona. Pasacable de goma Ø 1/2 pulgada gas.
 Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598 - CEI 34-21. Poseen el grado de protección según las normas EN 60529.

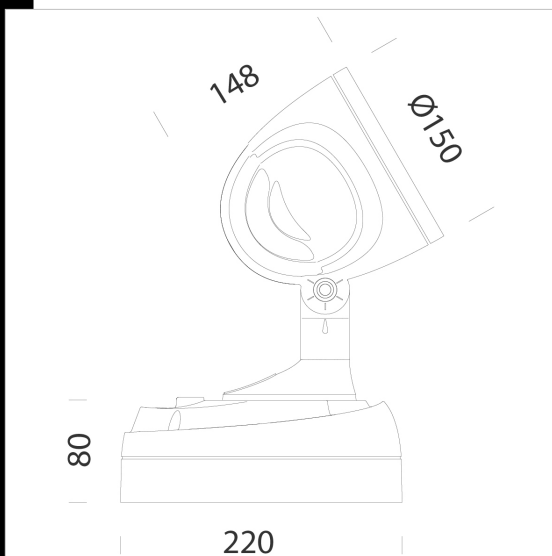

Download

DXF 2D
 - elfoled.dxf
 3DS
 - disano_1539_elfo.3ds
 3DM
 - disano_1539_elfo.3dm
 Montaggi
 - elfo_dmx.pdf

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
432834-00	CLD	3,60	LED RGBW-1115lm--	41 W	GREY9007

Accessori



- 116 soporte angular



- 119 jalón



- 186 encauzador



- 187 reductor de luz



- 188 placa



- IP65 box for DMX control



- DOP controller

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated