


### 1539 Elfo ESALED Fullcolor

Cuero: De aluminio fundido a presión con aletas de enfriamiento  
 Difusor: Cristal templado, con un esp. de 4 mm resistente a los cambios bruscos de temperatura y a los choques  
 Barnizado: Con polvo poliéster, color plata con tratamiento mediante chorro de arena o gris grafito, resistente a la corrosión y a la neblina salina.  
 Equipamiento: Junta de hermeticidad de goma de silicona. Pasacable de goma Ø 1/2 pulgada gas.  
 Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598 - CEI 34-21. Poseen el grado de protección según las normas EN 60529.  
 Completa el fullcolor ESALED integrado con DMX

#### Download

- DXF 2D  
- 1539.dxf
- 3DS  
- disano\_1539\_elfo.3ds
- 3DM  
- disano\_1539\_elfo.3dm
- Montaggi  
- elfo\_DMx.pdf  
- elfo.pdf

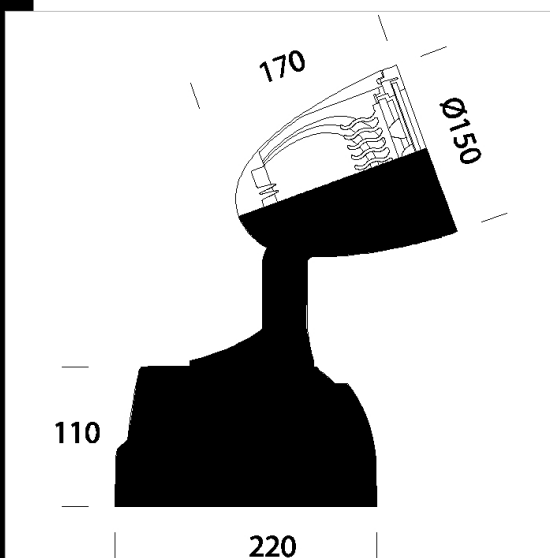

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
432834-00	CLD CELL	3,60	ESALED fullcolor	-	350mA--60°	PLATA EST.
432834-2191	CLD CTL	3,60	ESALED fullcolor		350mA--40°	CORTEN

#### Accessori

