

Download

DXF 2D
- 1523h.dxf



1523 Elfo LED con tijas

Un prodotto completo per realizzare de la mejor manera todos los deseos de los diseñadores de luz

Cuerpo: De aluminio fundido a presión con aletas de enfriamiento

Reflector: De aluminio torneado, oxidado anódicamente y pulido

Difusor: Cristal templado, con un esp. de 4 mm resistente a los cambios bruscos de temperatura y a los choques

Barnizado: el ciclo de barnizado líquido estándar, por inmersión, se compone de diversas fases. Una primera fase de pretratamiento superficial del metal, a continuación un barnizado por cataforesis epoxi resistente a la corrosión y a las nieblas salinas, y por último una mano final con líquido bicomponente acrílico estabilizado a los rayos UV.


Equipamiento: Junta de hermeticidad de goma de silicona. Pasacable de goma Ø 1/2 pulgada gas.

Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598 - CEI 34-21.

Poseen el grado de protección según las normas EN 60529.

LED: la vida 50.000h al 80% L80B20

Clase de seguridad fotobiológica: grupo de riesgo 1, no peligrosos

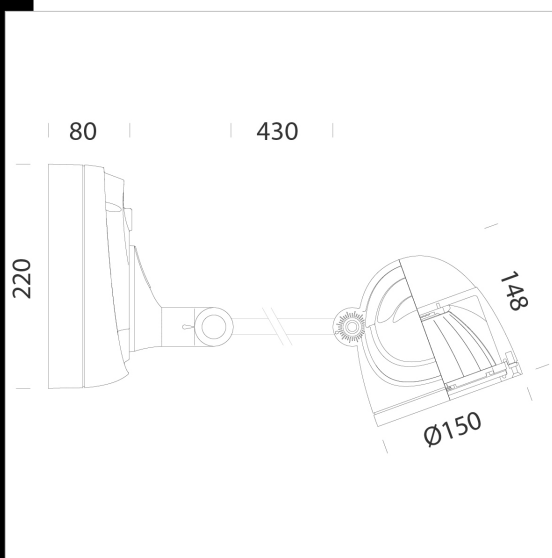

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
432835-00	CLD	3,13	LED COB-5300lm-4000K-40°-CRI 80	54 W	GRAFITO

Accessori



- 188 placa



- 119 jalón



- 116 soporte angular



- 120 soporte a columna

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated