


## 1797 Faro 3 LED - Tipo bajo

Cuerpo: de aluminio extruido, de sección cilíndrica Ø 180.  
 Difusor: de policarbonato, transparente irrompible y autoextinguible V2, estabilizado a los rayos UV.  
 Barnizado: en diversas fases. La primera inmersión por cataforesis epoxídica, negro, resistente a la corrosión y a la neblina salina. Segunda mano con fondo para estabilización a los rayos UV, y por último acabado rústico con barniz acrílico, gris grafito .  
 Normativa: fabricado conforme a la normativas vigentes EN60598-1 CEI 34-21, grado de protección IP64IK08 según la normativa EN 60529.  
 Equipamiento: Con válvula de recirculación del aire. Con base-clavija para una instalación rápida  
 Duración: 40.000 h ( de -30° a +50° C - Ta=25°C).  
 LED: 900lm - 10W tot, 110mA.

### Download

DXF 2D  
 - 1797i.dxf  
 3DS  
 - disano\_1797\_faro\_3.3ds  
 3DM  
 - disano\_1797\_faro\_3.3dm  
 Montaggi  
 - faro led montaggio.dxf

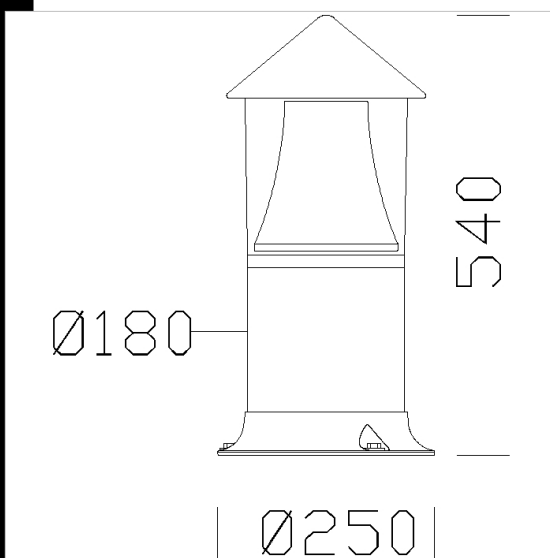

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
510015-00	CLD CELL	4,30	LED white		900lm-4000K-CRI>80	GRAFITO
510015-2191	CLD CTL	4,00	LED white		900lm-4000K-CRI>80	CORTEN