


1730 Faro 3 - Tipo alto special



Cuerpo: de aluminio extruido, de sección cilíndrica Ø 180.
 Difusor: de policarbonato, transparente irrompible y autoextinguible V2, estabilizado a los rayos UV.
 Portalámparas: de policarbonato blanco y contactos de bronce fosforoso (FLC), casquillo G24q. De cerámica y contactos plateados. Casquillo E27.
 Barnizado: en diversas fases. La primera inmersión por cataforesis epoxídica, negro, tratamiento previo de cromatización, resistente a la corrosión y a la neblina salina. Segunda mano con fondo para estabilización a los rayos UV, y por último acabado rústico con barniz acrílico, gris.
 Cableado: alimentación 230V/50Hz. Cable rígido de una sección de 0,50 mm² (FLC) y vaina de PVC-HT resistente a 90°C según las normativas CEI 20-20 o cable con terminal con puntas de latón estañado de conexión rápida, aislamiento de silicona con trenza fibra de vidrio, secc. 1,0 mm². Bornera 2P+T con máxima sección de conductores admitida, 4 mm².
 EQUIPO: Con base y pernos de anclaje para enterrar
 Normativa: fabricado conforme a la normativas vigentes EN60598-1 CEI 34-21, grado de protección IP64IK10 según la normativa EN 60529. Ha obtenido la certificación de conformidad europea ENEC.
 Optica contra la contaminación luminosa, ideal para la instalación en la zona 1 (UNI10819)

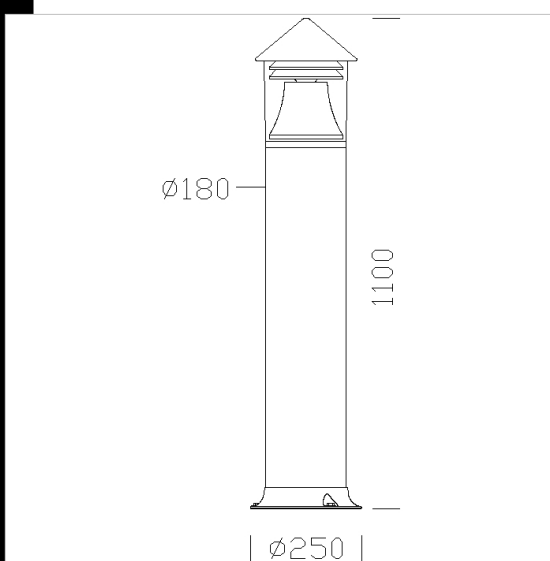

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
510020-0016	CNR-L	6,48	FLC 1x26T	G24d-3	1800lm-4000K-Ra 1b	GRAFITO
510021-0016	CNR-L	7,10	SAP-T 70	E27	6000lm-2000K-Ra 4	GRAFITO
510022-0016	CNR-L	6,15	JM-E 70	E27	5300lm-4000k-Ra 1b	GRAFITO

CNRL

Recycling symbols

CE

UV STOP

UV

ZONA 1

IK10

3° IP IK

IP64

Download

DXF 2D
- 1730i.dxf

Montaggi
- faro_faro3_faro4_tn.pdf