



Descargar


DXF 2D
- 1531.dxf

3DS
- disano_1531_faro_2.3ds

3DM
- disano_1531_faro_2.3dm

Montaggi
- faro 2 02-21.pdf

BIM
- 1531 Faro 2 LED - high version - 20200528.zip

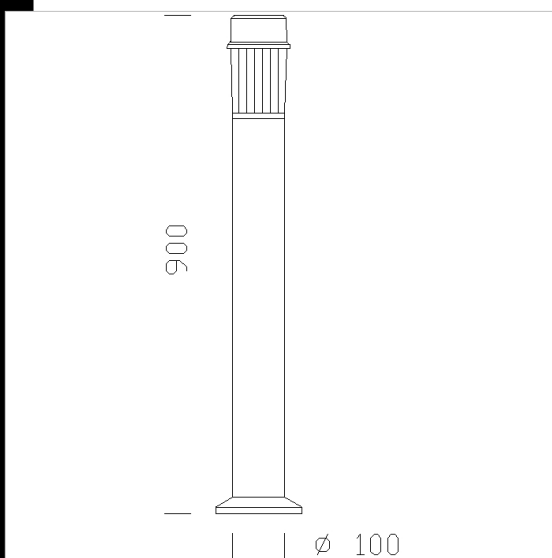

1531 Faro 2 LED - Tipo alto

Cuerpo: de aluminio extruido, de sección cilíndrica Ø 100, con casquete de inyectado.

Difusor: de plexiglás, transparente rayado en el interior y liso en el exterior, antipolvo.

Barnizado: el ciclo de barnizado líquido estándar, por inmersión, se compone de diversas fases. Una primera fase de pretratamiento superficial del metal, a continuación un barnizado por cataforesis epoxi resistente a la corrosión y a las nieblas salinas, y por último una mano final con líquido bicomponente acrílico estabilizado a los rayos UV.

Normativa: fabricado conforme a la normativa vigente EN60598-1 CEI 34-21, con grado de protección IP54IK03 según la norma EN 60529.

Equipamiento: Con válvula de recirculación del aire. Con base-clavija para una instalación rápida

Duración: 80%: 50000h (L80B20) (de -30° a +50° C - Ta=25°C).

Código	Cableado	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Color
510060-2191	CLD CELL	3,00	LED-424lm-4000K-	8 W	CORTEN
510060-00	CLD	3,00	LED-424lm-4000K-	8 W	GRAFITO

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de $\pm$ el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.