




Descargar

DXF 2D
- 1533.dxf
3DS
- disano_1533_faro_2.3ds
3DM
- disano_1533_faro_2.3dm
Montaggi
- faro 2 02-21.pdf
BIM
- 1533 Faro 2 LED - short version - 20200528.zip

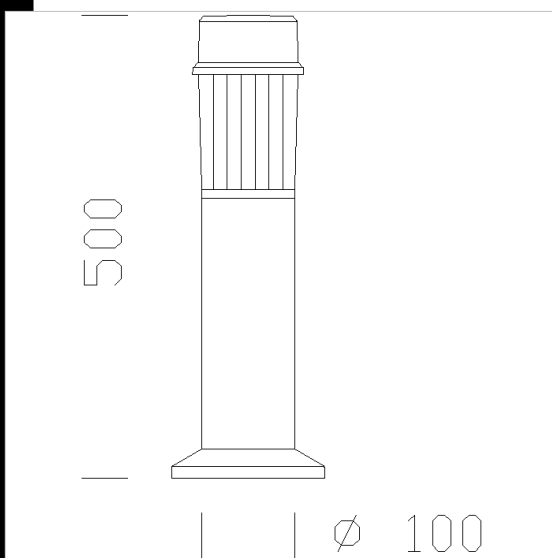

1533 Faro 2 LED - Tipo bajo

Cuerpo: de aluminio extruido, de sección cilíndrica Ø 100, con casquete de inyectado.

Difusor: de plexiglás, transparente rayado en el interior y liso en el exterior, antipolvo.

Barnizado: Der Zyklus der Standard-Flüssiglackierung im Tauchverfahren sieht verschiedene Phasen vor. In der ersten Phase wird das Metall vorbehandelt, anschließend folgt eine kathodische Tauchlackierung (KTL) mit korrosions- und salznebelbeständigem Epoxid und schließlich eine Flüssiglackierung mit UV-stabilisiertem Zweikomponenten-Acryllack.

Normativa: fabricado conforme a la normativa vigente EN60598-1 CEI 34-21, con grado de protección IP54IK03 según la norma EN 60529.

Equipamiento: Con válvula de recirculación del aire. Con base-clavija para una instalación rápida

Duración: 80%: 50000h (L80B20) (de -30° a +50° C - Ta=25°C).

Código	Cableado	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Color
510260-2191	CLD CTL	2.00	LED-424lm-4000K-	8 W	CORTEN
510260-00	CLD	2.00	LED-424lm-4000K-	8 W	GRAFITO

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de $\pm$ el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.