



1535 Faro 2 LED - a la pared

Cuerpo: de aluminio extruido, de sección cilíndrica Ø 100, con casquete de inyectado.

Difusor: de plexiglás, transparente rayado en el interior y liso en el exterior, antipolvo.

Barnizado: el ciclo de barnizado líquido estándar, por inmersión, se compone de diversas fases. Una primera fase de pretratamiento superficial del metal, a continuación un barnizado por cataforesis epoxi resistente a la corrosión y a las nieblas salinas, y por último una mano final con líquido bicomponente acrílico estabilizado a los rayos UV.

Dotación: placa de fijación a la pared.

Normativa: fabricado conforme a la normativa vigente EN60598-1 CEI 34-21, con grado de protección IP54IK03 según la norma EN 60529.

Equipamiento: Con válvula de recirculación del aire. Con base-clavija para una instalación rápida

Duración: 80%: 50000h (L80B20) (de -30° a +50° C - Tj=25°C).

Download


DXF 2D
- 1534i.dxf

3DS
- disano_1535_faro_2.3ds

3DM
- disano_1535_faro_2.3dm

Montaggi
- faro 2 02-21.pdf

BIM
- 1535 Faro 2 LED - wall version - 20200528.zip

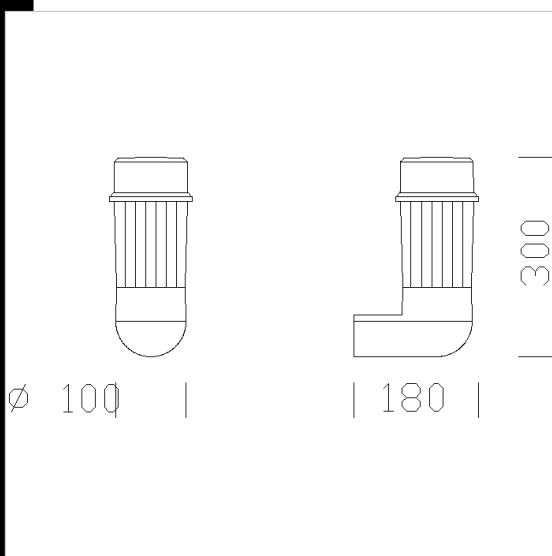

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
510460-00	CLD	1,21	LED-424lm-4000K-	8 W	GRAFITO

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated