



Download


DXF 2D
- 1798x.dxf

3DS
- disano_1798_faro_4.3ds

3DM
- disano_1798_faro_4.3dm

Montaggi
- faro-4-5 07-20.pdf

BIM
- 1798 Faro 4 LED - high version - 20200528.zip

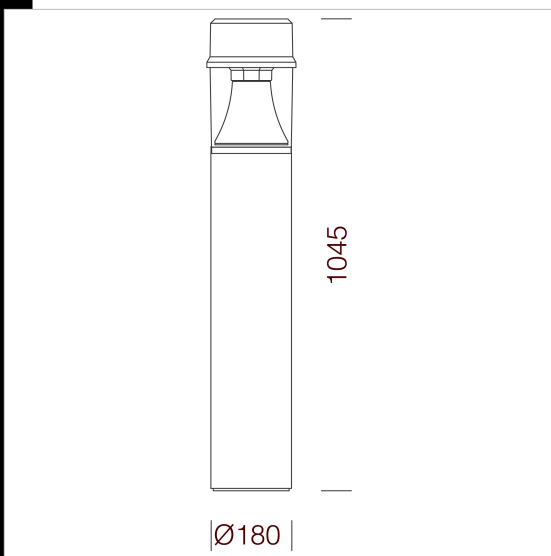

1798 Faro 4 LED - Tipo alto

Cuerpo: de aluminio extruido, de sección cilíndrica Ø 180.
Difusor: de policarbonato, transparente irrompible y autoextinguible V2, estabilizado a los rayos UV.
Barnizado: el ciclo de barnizado líquido estándar, por inmersión, se compone de diversas fases. Una primera fase de pretratamiento superficial del metal, a continuación un barnizado por cataforesis epoxi resistente a la corrosión y a las nieblas salinas, y por último una mano final con líquido bicomponente acrílico estabilizado a los rayos UV.
Normativa: fabricado conforme a la normativas vigentes EN60598-1 CEI 34-21, grado de protección IP65IK10 según la normativa EN 60529.
Equipamiento: Con válvula de recirculación del aire. Con base-clavija para una instalación rápida
Duración: 80%: 50000h (L80B20) (de -30° a +50° C - Tj=25°C).

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
511025-2191	CLD	7,10	LED-484lm-4000K-CRI>80	9 W	CORTEN
511025-00	CLD	7,10	LED-484lm-4000K-CRI>80	9 W	GRAFITO
511025-39	CLD	6,72	LED-450lm-3000K-CRI 80	9 W	GRAFITO

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated