




Download
DXF 2D
- 1868.dxf

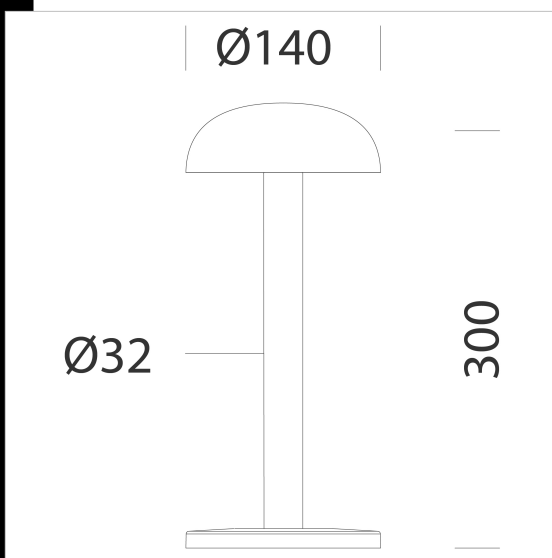

1868 Portofino slim - Tipo bajo

Cuerpo: de aluminio.
Difusor: de policarbonato, transparente irrompible y autoextinguible V2, estabilizado a los rayos UV.
Barnizado: el ciclo de barnizado líquido estándar, por inmersión, se compone de diversas fases. Una primera fase de pretratamiento superficial del metal, a continuación un barnizado por cataforesis epoxi resistente a la corrosión y a las nieblas salinas, y por último una mano final con líquido bicomponente acrílico estabilizado a los rayos UV.
Normativa: fabricado conforme a la normativas vigentes EN60598-1 CEI 34-21, grado de protección IP según la normativa EN 60529.
Mantenimiento del flujo luminoso al 70% 50.000h L70B50
Factor de potencia: $\geq 0,9$.
Clase de seguridad fotobiológica Grupo exento EN62471

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
511182-00	CLD CELL	1,03	LED-801lm-4000K-CRI>80	10 W	GRAFITO
511182-39	CLD CELL	1,26	LED-745lm-3000K-CRI>80	10 W	GRAFITO

Accessori



- 121 jalón

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated