

1843 Bitta 2 - de pared - Design: Lorenzo Stano

La luz de exterior posee una función estética, además de aspectos funcionales.

Una luminaria de tamaño reducido con una gestión correcta del haz de luz puede crear escenografías sugestivas y elegantes.

Una luminaria pensada tanto para la instalación ya sea con fijación sobre columna de acero, ya sea sobre pared.



De empleo muy versátil, utiliza tecnologías punteras de alta eficiencia.

Cuerpo/Base: de aluminio inyectado fundido a presión.

Difusor: de policarbonato ópalo, irrompible y autoextinguible V2, estabilizado a los rayos U.V.

Dotación: la versión de pared se completa con fijación para la instalación.

Normativa: fabricado conforme a las normativas vigentes EN60598-1 CEI 34-21, grado de protección según la normativa EN 60529.

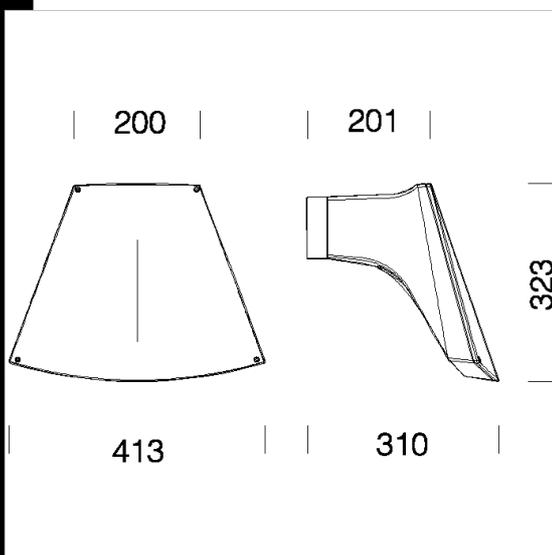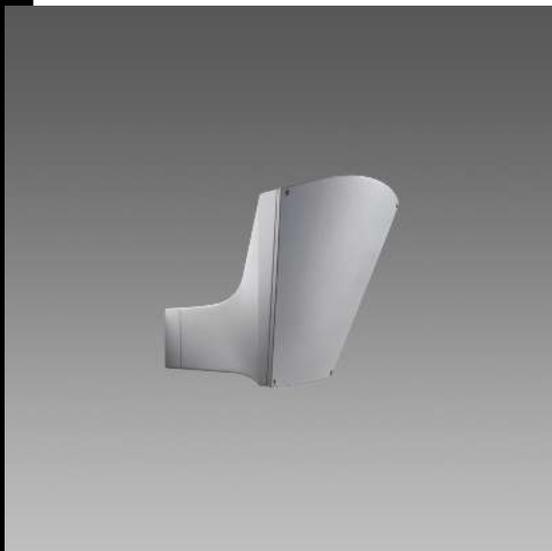

| Código | Cableado | Kg | Lumen-K-CRI | WTot | Fijación base | Color |
|-----------|----------|------|--------------------------------|------|---------------|-----------|
| 511470-00 | CELL | 3.68 | JM-TS 70-6500lm-4200K-Ra 1b | 85 W | Rx7s | GREY9007 |
| 511471-00 | CELL | 3.68 | JM-TS 70-6500lm-4200K-Ra 1b | 85 W | Rx7s | GRAFITO |
| 511472-00 | CELL | 3.68 | JM-TS 70-6500lm-4200K-Ra 1b | 85 W | Rx7s | ANTRACITA |
| 511475-00 | CELL | 2.68 | FLC 2x26D/E-1800lm-4000K-Ra 1b | 54 W | G24q-3 | GREY9007 |
| 511477-00 | CELL | 2.68 | FLC 2x26D/E-1800lm-4000K-Ra 1b | 54 W | G24q-3 | ANTRACITA |
| 511476-00 | CELL | 2.68 | FLC 2x26D/E-1800lm-4000K-Ra 1b | 54 W | G24q-3 | GRAFITO |



Descargar

DXF 2D
- 1843.dxf

3DS
- disano_1843_bitta_2_wall.3ds

3DM
- disano_1843_bitta_2_wall.3dm

Montaggi
- bitta wall.dxf
- bitta.pdf

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de \pm el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.