

1849 Bitta 3 - versión del piso - Design: Lorenzo Stano



La luz de exterior posee una función estética, además de aspectos funcionales.

Una luminaria de tamaño reducido con una gestión correcta del haz de luz puede crear escenografías sugestivas y elegantes.

Una luminaria pensada tanto para la instalación ya sea con fijación sobre columna de acero, ya sea sobre pared.


De empleo muy versátil, utiliza tecnologías punteras de alta eficiencia.

Cuerpo/Base: de aluminio inyectado fundido a presión.

Difusor: de policarbonato ópalo, irrompible y autoextinguible V2, estabilizado a los rayos U.V.

Dotación: la versión de pie incorpora completa di pernos y conector base clavija para una instalación rápida.

Normativa: fabricado conforme a las normativas vigentes EN60598-1 CEI 34-21, grado de protección según la normativa EN 60529.

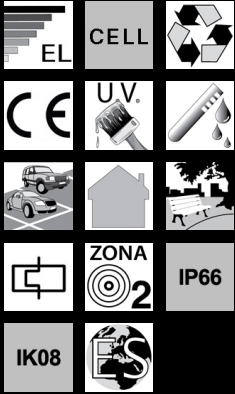

Descargar

DXF 2D
- 1842.dxf

Código	Cableado	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Fijación base	Color
511480-00	CELL	14.53	JM-TS 70-5700lm-4000k-Ra 1b	85 W	Rx7s	GREY9007
511481-00	CELL	14.59	JM-TS 70-5700lm-4000k-Ra 1b	85 W	Rx7s	GRAFITO
511482-00	CELL	14.53	JM-TS 70-5700lm-4000k-Ra 1b	85 W	Rx7s	ANTRACITA
511483-00	CELL	14.57	FLC 2x26D/E-1800lm-4000K-Ra 1b	54 W	G24q-3	GREY9007
511484-00	CELL	14.57	FLC 2x26D/E-1800lm-4000K-Ra 1b	54 W	G24q-3	GRAFITO
511485-00	CELL	14.57	FLC 2x26D/E-1800lm-4000K-Ra 1b	54 W	G24q-3	ANTRACITA

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de \pm el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.