



1823 Miniquadro

Cuerpo: de nilón negro. Marco: de acero inoxidable AISI 304. La luminaria ha superado la prueba de resistencia a la carga estática (EN 60598-2-13) con aplicado un peso de 40KN que equivalen a 2000Kg.


Contracaja: con contracaja de nylon con bornera. Cableado separado para reducir el impacto térmico en los componentes y simplificar la instalación.

Equipamiento: juntas de goma siliconada.

Incluye con suministro de potencia 350 mA de corriente constante.

Normativa: fabricado conforme a las normativas vigentes EN60598-1 CEI 34-21, grado de protección según la normativa EN 60529.

LED: la vida 50.000h al 80% L80B50 Clase de seguridad fotobiológica Grupo exento

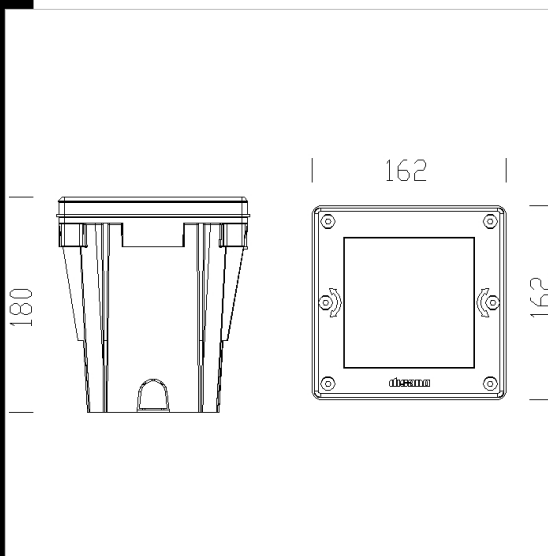

Download

DXF 2D
- 1820.dxf

Montaggi
- miniquadro 03-19.pdf

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
530425-00	CLD	1.64	LED-874lm-300mA-4000K-CRI 90	15 W	INOX

Accessori



- 1824 Mininomade

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W_{tot} column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated