


1644 Floor - Con schermo bombato chiuso da un lato

Cuerpo/marco: de aluminio inyectado.
 Reflector: de aluminio, oxidado anódicamente y abrigantado.
 Difusor: de cristal semiesférico, resistente a cambios bruscos de temperatura, golpes y a carga (máx. 2.000 Kg).
 Barnizado: en diversas fases. La primera por inmersión mediante cataforesis epoxídica, color negro, resistente a la corrosión y a la neblina salina. Segunda mano con fondo para estabilización a los rayos UV, y por último acabado rústico con barniz acrílico, gris grafito.
 Portalámparas: de cerámica con contactos plateados. Casquillo E27; G24d-3.
 Cableado: alimentación 230V/50Hz. Cable rígido de una sección de 0,50 mm² y vaina de PVC-HT o cable con terminal con puntas de latón estañado de conexión rápida, aislamiento de silicona con trenza de fibra de vidrio secc. 1,0 mm². Bornera 2P+T con máxima sección de conductores admitida 2.5 mm².
 Dotación: versiones con marco de apriete y caja empotrable de nilón f.v.
 Equipamiento: junta de hermeticidad de goma de silicona. Placa porta-accesorios eléctricos extraíble para un mantenimiento más fácil. prensaestopa de nilón f.v. Ø 1/2 pulgada de gas.
 Normativa: fabricado conforme a la normativas vigentes EN60598-1 CEI 34-21, grado de protección IP67IK08 según la normativa EN 60529.

Descargar

DXF 2D
 - 1602flr.dxf
 Montaggi
 - 369_399 montaggio.dxf

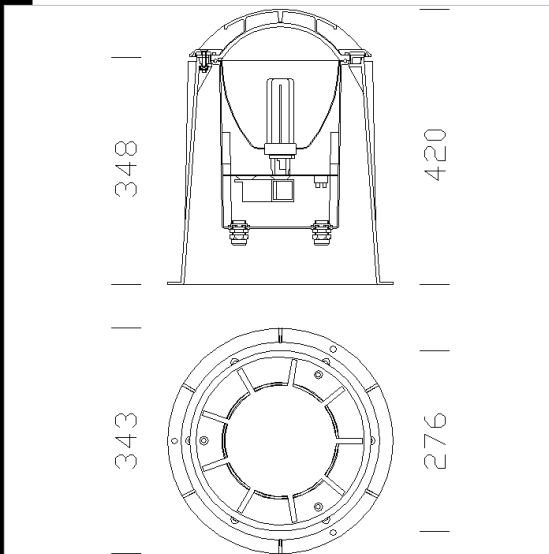

Código	Cableado	Kg	Vatios	Fijación base	Lámparas	Color
530563-00	CNR-L	7,00	SAP-T 50	E27	3400lm-2000K-Ra 4	GRAFITO
530561-00	CNR-L	6,50	FLC 1x26T	G24d-3	1800lm-4000K-Ra 1b	GRAFITO

Accesorios



- 369 Conector



- 399 Conector para tira continua