

1602 Floor - Con difusor combado y láminas radiales

Cuerpo/marco: de aluminio inyectado.

Reflector: de aluminio, oxidado anódicamente y abillantado.

Difusor: de cristal semiesférico, resistente a cambios bruscos de temperatura, golpes y a carga (máx. 2.000 Kg).

Barnizado: El ciclo de barnizado en polvo estándar se compone de una fase de pretratamiento superficial del metal y un posterior barnizado a mano con polvo de poliéster, resistente a la corrosión, a las nieblas salinas y estabilizado a los rayos UV.

Cableado: alimentación 230V/50Hz. Cable rígido de una sección de 0,50 mm² y vaina de PVC-HT o cable con terminal con puntas de latón estañado de conexión rápida, aislamiento de silicona con trenza de fibra de vidrio secc. 1,0 mm². Bornera 2P+T con máxima sección de conductores admitida 2,5 mm².

Dotación: versiones con marco de apriete y caja empotrable de nilón f.v.

Equipamiento: junta de hermeticidad de goma de silicona. Placa porta-accesorios eléctricos extraíble para un mantenimiento más fácil. prensaestopa de nilón f.v. Ø 1/2 pulgada de gas.

Normativa: fabricado conforme a la normativas vigentes EN60598-1 CEI 34-21, grado de protección IP67IK08 según la normativa EN 60529.

Descargar

DXF 2D

- 1602fir.dxf

Montaggi

- 1602.dxf


- press.dxf

- inc_fil.dxf

- mis_inc.dxf

- 399_399_montaggio.dxf

- floor.pdf

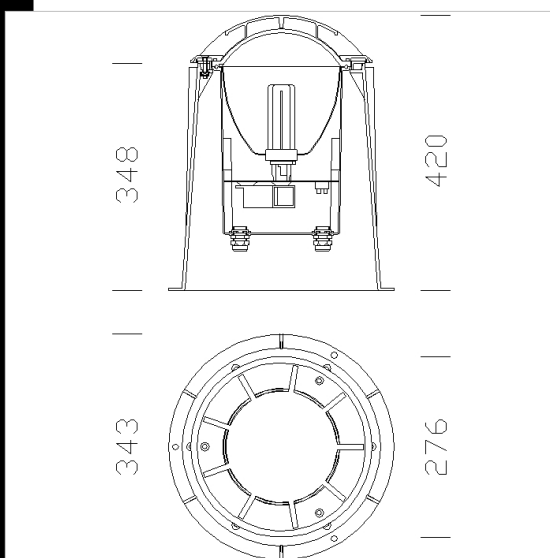

Código	Cableado	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Fijación base	Color
530574-00	CELL	6.50	FLC 1x26T/E-1800lm-4000K-Ra 1b	27 W	Gx24q-3	GRAFITO

Accesorios



- 369 Conector



- 399 Conector para tira continua

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de $\pm$ el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.