

1611 Wall - Con difusor piano

Cuerpo: de policarbonato irrompible y autoextinguible V2, estabilizado a los rayos UV, antiamarilleo.

Cuadro: de aluminio inyectado.

Reflector: simétrico, de policarbonato muy blanco, resistente a los rayos UV.

Difusor: de vidrio estampado y templado, resistente a los cambios bruscos de temperatura y a los choques.

Barnizado: en distintas etapas. La primera por inmersión mediante cataforesis epoxidica, color negro, previo tratamiento de cromatización, resistente a la corrosión y a la neblina salina. Segunda mano con fondo para estabilización a los rayos UV, y por último acabado rústico con barniz acrílico, gris.

Portalámparas: de policarbonato y contactos de bronce fosforoso (FLC).

Casquillo E27; G23.


Cableado: alimentación de 230V/50Hz. Cable rígido de una sección de 0,50 mm² y vaina de PVC-HT. Bornera 2P de policarbonato, con máxima sección de los conductores admitida 2,5 mm².

Dotación: completas de marco de apriete. De serie caja para empotrar (para cementar al inicio de los trabajos mientras que el marco se puede aplicar al final), predispuesta para la entrada del tubo de alimentación del fondo o de las partes laterales, con referencias para la ubicación a plomo cuando se empotra.

Equipamiento: junta de goma silicónica. Placa porta-accesorios eléctricos extraíble para un fácil mantenimiento.

Prensaestopa de goma.

Normativa: fabricado en conformidad a las normas vigentes EN60598-1 CEI 34-21, grado IP65IK08 según las EN 60529. Clase de aislamiento II. Han obtenido la Certificación Europea ENEC.

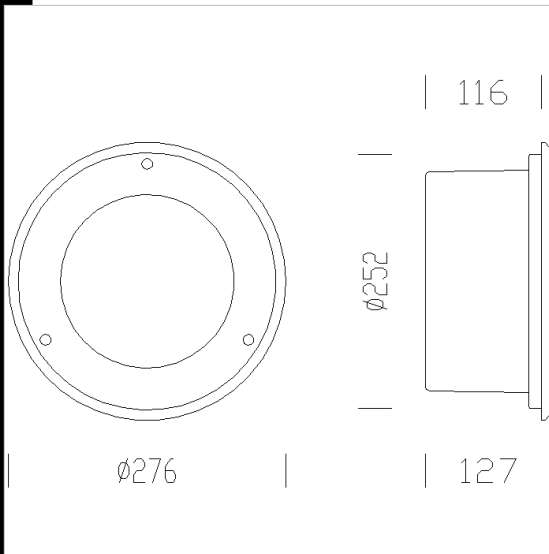

Código	Cableado	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Fijación base	Color
530623-00	CNR-L	2.71	FLC 2x9S-600lm-4000k-Ra 1b	23 W	G23	GRAFITO
530622-00	CLD S+L	2.31	MAX 40/ FLC 15EL-430lm-2700K-Ra 100	0 W	E27	GRAFITO



Descargar

DXF 2D
- 1611.dxf

Montaggi
- wall.pdf

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.