



2612 Ground - Con difusor combado y láminas radiales

Cuerpo: de alum. fundido a presión. Difusor: de cristal semiesférico resistentes a los cambios bruscos de temperatura, a los choques. Dotación: prensaestopa de nilón PG11 y predisposición para tira continua. El equipo es apropiado para circular con automóviles.
Mantenimiento del flujo luminoso al 70% 50.000h (L70B50).

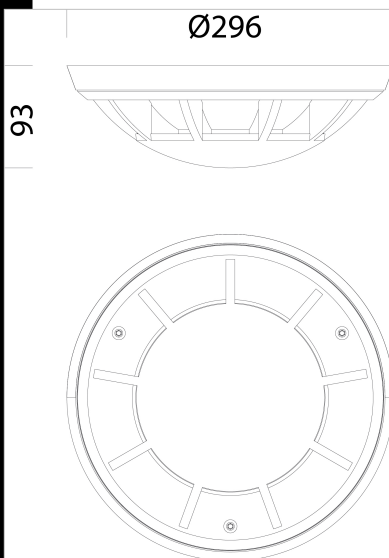

catalogo.codice	catalogo.cablaggio	kg	catalogo.watt	catalogo.attacco	catalogo.lampade	catalogo.colore
530630-00	CLD CELL	2.65	LED COB		144lm-4000K-CRI 80	GRAFITO

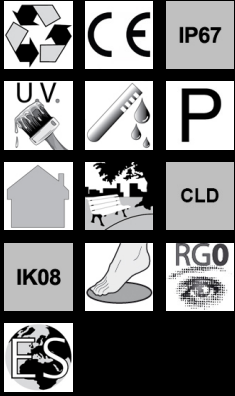

download

- DXF 2D
- 2612.dxf
- 3DS
- disano_2612_ground.3ds
- 3DM
- disano_2612_ground.3dm
- Montaggi
- ground.pdf