



1614 Wall - Con difusor tipo párpado

Cuerpo: de policarbonato irrompible y autoextinguible V2, estabilizado a los rayos UV, antiamarilleo.

Cuadro: de aluminio inyectado con difusor tipo párpado.

Reflector: simétrico, de policarbonato muy blanco, resistente a los rayos UV. Versión INC 40W, de aluminio bruñido.

Difusor: de policarbonato irrompible y autoextinguible V2, estabilizado a los rayos UV, antiamarilleo.

Barnizado: en distintas etapas. La primera por inmersión mediante cataforesis epoxídica, color negro, previo tratamiento de cromatización, resistente a la corrosión y a la neblina salina. Segunda mano con fondo para estabilización a los rayos UV, y por último acabado rústico con barniz acrílico, gris.

Portalámparas: de policarbonato y contactos de bronce fosforoso. Casquillo E27; G23.

Cableado: alimentación de 230V/50Hz. Cable rígido de una sección de 0,50 mm² y vaina de PVC-HT. Bornera 2P de policarbonato, con máxima sección de los conductores admitida 2,5 mm².


Dotación: completas de marco de apriete. De serie caja para empotrar (para cementar al inicio de los trabajos mientras que el cuadro se puede aplicar al final), predispuesta para la entrada del tubo de alimentación del fondo o de las partes laterales, con referencias para la ubicación a plomo cuando se empotra.

Equipamiento: junta de hermeticidad de goma silicónica. Placa porta-accesorios eléctricos extraíble para un fácil mantenimiento.

Prensaestopa de goma.

Normativa: fabricado en conformidad a las normas vigentes EN60598-1 CEI 34-21, grado IP65IK08 según las EN 60529. Clase de aislamiento II. Han obtenido la Certificación Europea ENEC.

CON LAMPADE COLORATE:
FLC2x9s cod. 530651-96 blu
FLC2x9s cod. 530651-97 verde
FLC2x9s cod. 530651-98 rosso

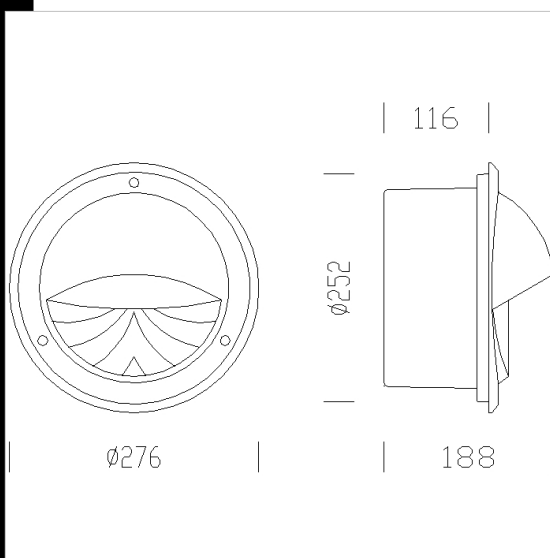

Código	Cableado	Kg	Vatios	Fijación base	Lámparas	Color
530652-00	S	1,33	MAX 40/ FLC 15EL	E27	430lm-2700K-Ra 100	GRAFITO
530653-97	CNR-L	3,07	FLC 2x9S green	G23	--	GRAFITO
530653-98	CNR-L	3,07	FLC 2x9S red	G23	--	GRAFITO
530653-96	CNR-L	3,07	FLC 2x9S blue	G23	--	GRAFITO
530653-08	CELL	3,00	FLC 2x9S	G23	600lm-4000k-Ra 1b	GRAFITO

Descargar
DXF 2D
- 1614wall.dxf
Montaggi
- wall.pdf