



1673 Starled - rectangular 220v

Cuerpo: De nilón s.v. irrompible.

Marco: De aluminio fundido a presión


Difusor: De vidrio satinado resistente a los cambios bruscos de temperatura y a los choques.

Barnizado: En diversas fases: la primera, con inmersión por cataforesis epoxídica, negro, resistente a la corrosión y a la neblina salina. La segunda con fondo para estabilización a los rayos UV y por último acabado de plata con tratamiento de arena o grafito.

Download

DXF 2D
- 1623.dxf

Montaggi
- starled.dxf
- 1673.pdf

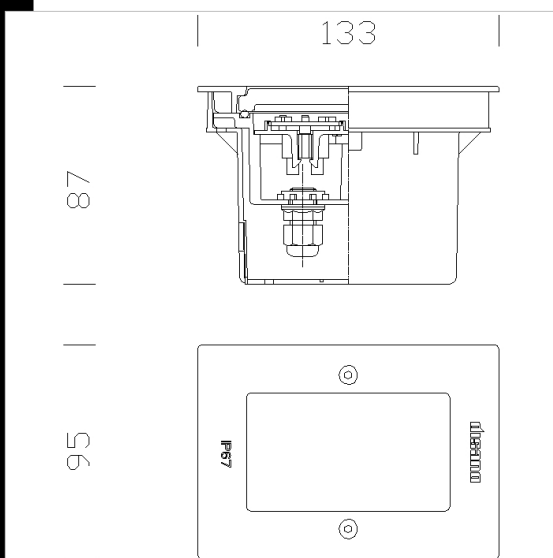

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
530697-00	CLD	0,41	LED-43lm-4000K-120°-CRI>80	1 W	GREY9007
530696-00	CLD	0,41	LED-43lm-4000K-120°-CRI>80	1 W	GRAFITO

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated