


### 1870 Midifloor - orientable

Cuerpo: De nilón f.v.  
 Difusor: De cristal templado, resistente a los cambios bruscos de temperatura y a los choques.  
 Marco: De acero inoxidable AISI 316.  
 Use cod 530782-00 with acc. 179 (cod 997667-00). Max 2 spots  
 Use cod 530784-00 with acc. 179 (cod 997662-00). Max 5 spots

**Descargar**

- DXF 2D  
- 1870.dxf
- Montaggi  
- midifloor.pdf

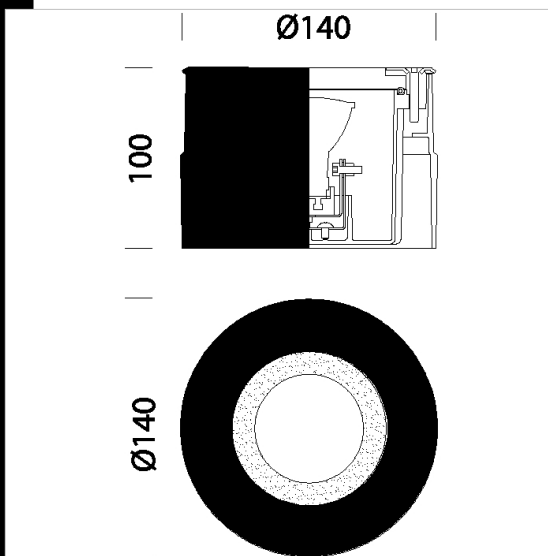

Código	Cableado	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Fijación base	Color
530782-00	S+L	1.05	CDM-R mini 20-1080lm-3000K-Ra 1b	0 W	Gx10	INOX
530784-00	S+L	1.07	DICR 20-294lm--	0 W	GX5.3	INOX

**Accesorios**



- 179 Caja estanca CC-IP677

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.