




1871 Midifloor LED fullcolor - orientable

Cuerpo: aluminio fundido a presión con accesorio para empotrar de nilón f.v. Max 3000kg.
 Difusor: De cristal templado, resistente a los cambios bruscos de temperatura y a los choques.
 Marco: De acero inoxidable AISI 316L.
 Equipamiento: Junta de hermeticidad de goma de silicona y EPDM.
 Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598 - CEI 34-21. Poseen el grado de protección según las normas EN 60529.
 Clase de seguridad fotobiológica Grupo exento

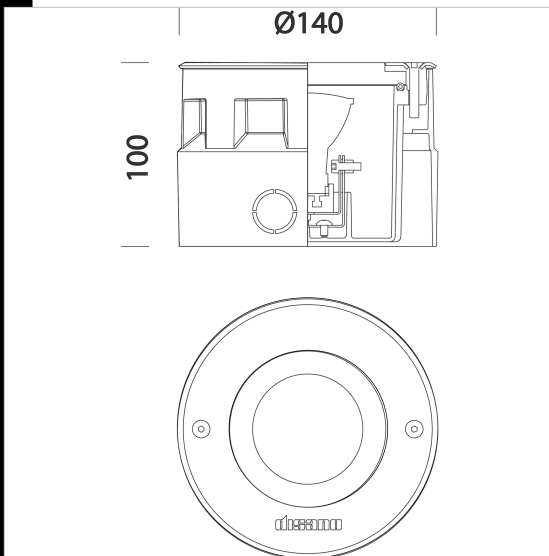

Descargar
 DXF 2D
 - 18711872.dxf
 Montaggi
 - midifloor 05-21.pdf
 BIM
 - 1871 Midifloor LED fullcolor - swivelling - 20200611.zip

Código	Cableado	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Color
530790-00	CLD S+L	1.07	LED RGB Fullcolor-105lm--	4 W	INOX

Accesorios



- 31 caja IP65



- 64 IRE receiver



- 62 Amplifier/ remodulator DMX



- 63 IP65 box - LED RGB power



- 65 RGB remote

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.