



1872 Midifloor

Las luces de acento resaltan los detalles y añaden una tercera dimensión a los objetos.

Se aplica al estilo clásico y al estilo moderno, produciendo el mismo efecto...

Cuerpo: aluminio fundido a presión con accesorio para empotrar de nilón f.v. Max 3000kg.

Difusor: De cristal templado, resistente a los cambios bruscos de temperatura y a los choques.



Marco: De acero inoxidable AISI 316L.

Equipamiento: Junta de hermeticidad de goma de silicona y EPDM.

Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598 - CEI 34-21.

Poseen el grado de protección según las normas EN 60529.

Clase de seguridad fotobiológica Grupo exento

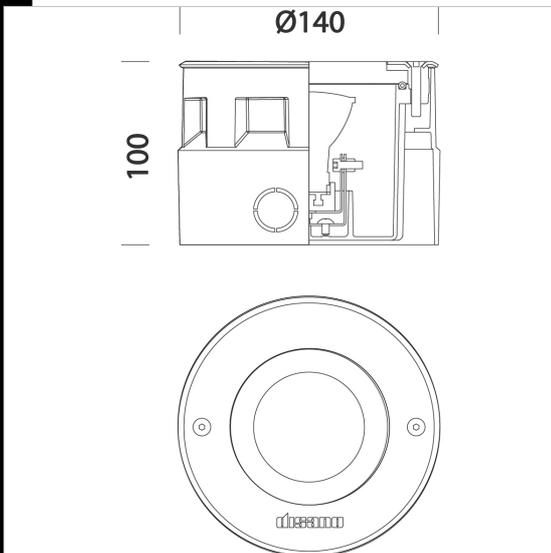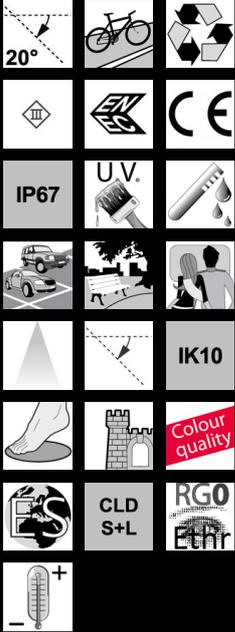

Código	Cableado	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Fijación base	Color
530792-00	CLD S+L	1.07	MASTERLED-177lm-3000K-	4 W	GU5.3	INOX
530791-00	CLD S+L	1.13	LED COB-350lm-3000K-38°-CRI 80	6 W	GU10	INOX
530793-00	CLD S+L	1.07	LED ES-959lm-350mA-3000K-CRI 90	13 W		INOX

Accesorios



- 179 Caja estanca CC-IP677

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.