


## 1634 Microfloor LED

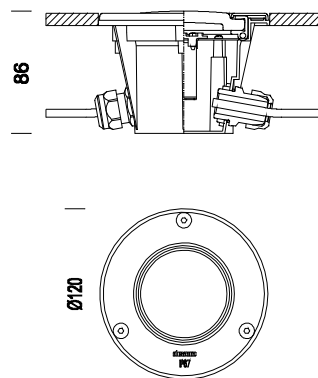

Código	Cableado	Kg	Color	Dimensiones	W Tot	Lámparas
530815-00	CLD S+L	0.40	inoxidable	0x0x86 Ø120	3,3	LED white-300lm @ 350mA-4000K-25°
530815-71	CLD S+L	0.40	inoxidable	0x0x86 Ø120		LED blue-72lm-25°
530815-72	CLD S+L	0.40	inoxidable	0x0x86 Ø120		LED 3.3W red-91.8lm-25°
530815-73	CLD S+L	0.40	inoxidable	0x0x86 Ø120		LED 3.3W yellow-91.8lm-25°
530815-74	CLD S+L	0.40	inoxidable	0x0x86 Ø120		LED green-202lm-25°

Cuerpo: De nilón f.v.

Difusor: De cristal templado, resistente a los cambios bruscos de temperatura y a los choques.

Marco: De acero inoxidable AISI 316.

Equipamiento: Junta de hermeticidad de goma de silicona y EPDM.

Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598 - CEI 34-21. Poseen el grado de protección según las normas EN 60529.

Incluye con 1 módulo POWERLED 3.3W. Tot Flow. 300lm - 20° - 4000K. Comprar un transformador aparte cód. 99766500 (max 5)