1646 Maxifloor

CUERPO: De aluminio fundido a presión.
REFLECTOR: Intensivo de aluminio, oxidado anódicamente y bruñido.
DIFUSOR: Vidrio doble de protección templado de un espesor de 5 mm y uno estampado lenticular resistentes a los cambios bruscos de temperatura, a los choques y a la carga (máxima 2.000 kg.).
BARNIZADO: El ciclo de barnizado en polvo estándar se compone de una fase de pretratamiento superficial del metal y un posterior barnizado a mano con polvo de poliéster, resistente a la corrosión, a las nieblas salinas y estabilizado a los rayos UV.
PORTALÁMPARAS: De cerámica y contactos plateados.
CABLEADO: Alimentación de 230V/50 Hz. Cable de silicona con trenza de vidrio de 1mm2. Bornera de 2P con una máxima sección de los conductores admitida de 2,5 mm2.
DOTACIÓN: Versiones con marco de apriete. De serie con caja para empotrado.
EQUIPAMIENTO: Guarnición de hermeticidad de goma de silicona. Prensaestopa de nilón de fibra de vidrio de un diám. de 1/2 pulgada de gas.
NORMATIVA: Fabricados en conformidad a las normas EN60598 - CEI 34-21. Tienen el grado de protección según las normas EN60529.

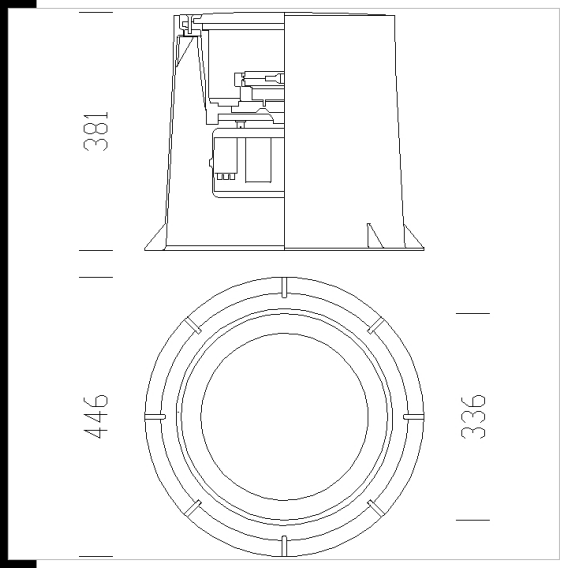

Código	Cableado	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Fijación base	Color
530832-00	CNR-L	11.00	JM-TS 150-12500lm-4200K-Ra 1b	157 W	Rx7s	GRAFITO
530833-00	CNR-L	11.00	SAP-TS 70-6800lm-2000K-Ra 4	82 W	Rx7s	GRAFITO

Descargar

DXF 2D
- 1645_6_7.dxf

Montaggi
- maxi4.dxf
- maxi3.dxf
- maxi1.dxf
- 1645_6_7_maxifloor.pdf
- maxi2.dxf
- acc_170_installazione.dxf

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.