
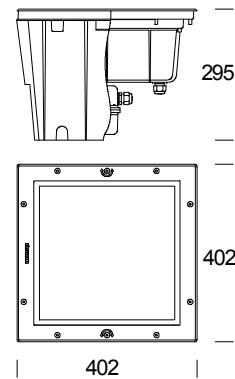


## 1832 Quadro di luce - LED RGB

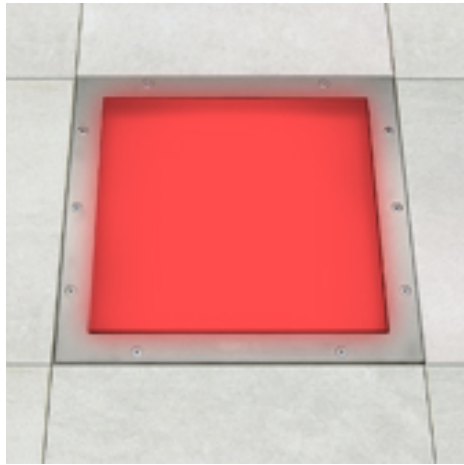

Código	Cableado	Kg	Color	Dimensiones	W Tot	Lámparas
530991-00	CLD CTL	12.00	inoxidable	402x402x295	32	LED RGB Fullcolor-105lm

Cuerpo: de aluminio inyectado fundido a presión barnizado con polvo de color plata.

Marco: de acero inoxidable AISI 304.

Contracaja: con contracaja de nylon con bornera. Cableado separado para reducir el impacto térmico en los componentes y simplificar la instalación.

Difusor: vidrio interior templado de 5 mm, resistente a los choques térmicos. Vidrio exterior templado de 15 mm, resistente a los choques térmicos y a los esfuerzos mecánicos hasta 2000 Kg (bajo pedido versiones con vidrio antideslizamiento).

Cableado: alimentación 230V/50Hz. Caja accesorio de nylon con bornera de 4P 4 mm<sup>2</sup>. Preparación con línea entrada salida, prensaestopas de nylon de 1/2 pulgada y cable de doble aislamiento de 1mm<sup>2</sup>.

Equipamiento: Juntas de goma siliconada.

Normativa: fabricado conforme a las normativas vigentes EN60598-1 CEI 34-21, grado de protección según la normativa EN 60529.

LED 8X4W RGB Fullcolor - White 8x105lm