

1860 Floor - temperaturas bajas - orientable - FS




Cuerpo/Marco: de aluminio inyectado fundido a presión.
Difusor: tratamiento con chorro de arena, todas resistentes a los choques térmicos, a los golpes y a la carga estática. Para la versión con lámpara CDM cristal doble.


Barnizado del marco exterior: en varias fases. Por inmersión mediante cataforesis epoxídica, gris, resistente a la corrosión y a las nieblas salinas. La segunda capa con fondo para la estabilización a los rayos U.V.; por último acabado con barniz acrílico grafito.

Cableado: Cable rígido de 0.50 mm² de sección y funda de PVC-HT resistente a 90°C según las normas CEI 20-20 para las versiones FLC y flexible con aislamiento de silicona con revestimiento de fibra de vidrio de 1 mm² para las versiones de descarga.

Dotación: con cable para la alimentación. De serie con caja para el empotrado.
Reflector FS: orientable +/- 20°, de aluminio 99,85, oxidado anódicamente y abrigantado. Con anillo de control para evitar el deslumbramiento.

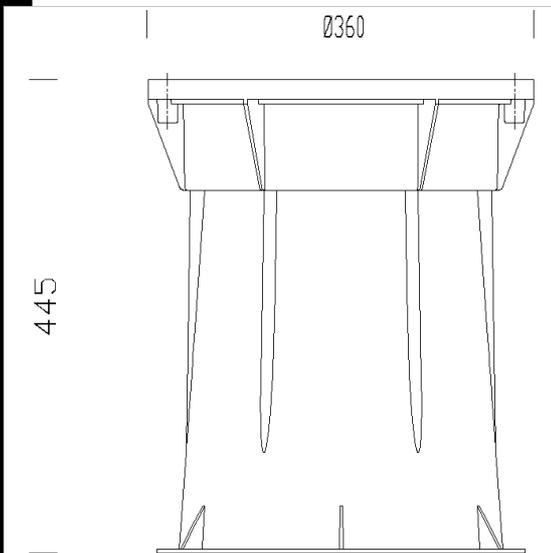

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
531011-00	CNR-L	0,00	CDM-T 70	G12	6600lm-3000K-Ra 1b	-
530110-00	CNR-L	10,00	CDM-T 35	G12	3500lm-3000K-Ra 1b	GRAFITO

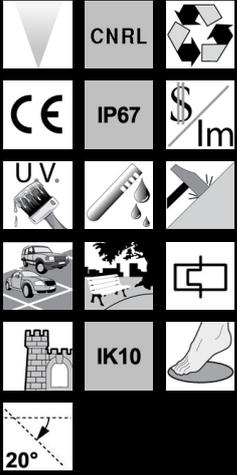

Download

DXF 2D
- 1860.dxf