

5 columna en vidrioresina

Las columnas de poliéster o de material plástico pueden ser de sección circular o cónica (las dimensiones dependen de los requisitos mecánicos). En relación a las columnas de aluminio y acero, tienen las siguientes ventajas:

- más livianas
- fácil mantenimiento
- inalterabilidad de la superficie en presencia de agentes corrosivos
- aislamiento eléctrico
- menor peligro en caso de choques
- extremada flexibilidad a la acción del viento

Se aconsejan para la instalación de cuerpos de iluminación ligeros y de pequeñas dimensiones (factor estético), en zonas privadas (factor de vandalismo). Pueden ser instalados tanto sobre base como enclavados dependiendo de las medidas. De poliéster f.v., color negro, no atacable por la corrosión, de elevada resistencia y estabilizado a los rayos UV.

Posibilidad de instalar a una altura máx de 2000 mm sin enclavado, la columna sobre la base acc. 50.

NOTA. La posibilidad de acoplar una composición a la columna está subordinada a la comprobación de la resistencia al empuje del viento, con arreglo a las normas y Decretos en vigor en el país de instalación de la columna, según los supuestos de carga previstos por la Norma EN 40-3-1. Se recomienda realizar una protección cuidadosa y apropiada y un aislamiento de las superficies interesadas y evitar que esté en contacto directo con la albañilería fresca o con los bloques de hormigón.

Descargar

DXF 2D


- 5.dxf

3DS

- disano_5_pole_1e5m.3ds
- disano_5_pole_1m.3ds
- disano_5_pole_2e2m.3ds
- disano_5_pole_2e65m.3ds
- disano_5_pole_2m.3ds

3DM

- disano_5_pole_1e5m.3dm
- disano_5_pole_1m.3dm
- disano_5_pole_2e2m.3dm
- disano_5_pole_2e65m.3dm
- disano_5_pole_2m.3dm

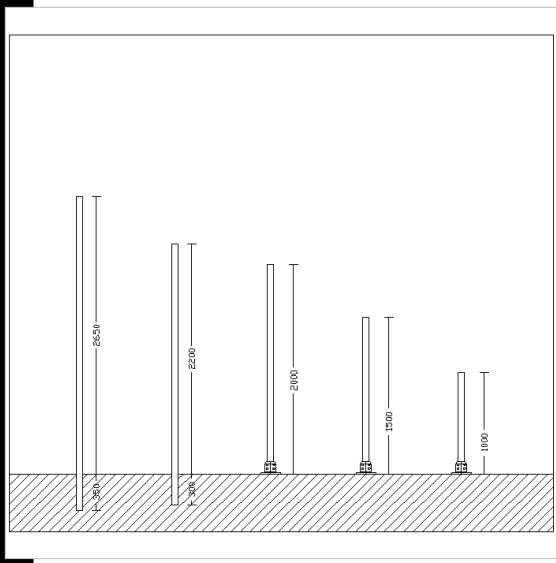

| Código | Kg | Color | Dimensiones | Encima del Suelo | Subterráneo |
|-----------|------|-------|--------------|------------------|-------------|
| 991904-00 | 1.20 | NEGRO | 0x0x1500 ø60 | 1250 | 250 |
| 991903-00 | 0.80 | NEGRO | 0x0x1000 ø60 | 800 | 200 |
| 991905-00 | 1.60 | NEGRO | 0x0x2000 ø60 | 1750 | 250 |
| 991906-00 | 2.00 | NEGRO | 0x0x2500 ø60 | 2200 | 300 |
| 991907-00 | 2.40 | NEGRO | 0x0x3000 ø60 | 2650 | 350 |

Accesorios



- 115 cierre para columna



- 1266 articulación



- 50 base para acc.5



- 89 fijación a columna ø 60



- 120 soporte a columna

Productos



- 1537 Koala ES



- 1203 Kenia



- 1201 Giordania



- 1285 Green



- 1517 Clima LED



- 1518 Clima LED contra la contaminación lumínica



- 1758 Olbia 1



- 1335 Globo LED contra la contaminación lumínica

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.

Productos



- 1759 Olbia 2 - LED



- 1512 Bastia - LED



- 1221 Bastia



- 1779 Musa LED



- 1264 Vega LED



- 1570 Clima - LED



- 1205 Polar



- 1774 Amalfi



- 1275 Green



- 1280 Garden



- 1777 Musa LED bike trails - pedestrian



- 1537 Koala - COB

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de \pm el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.