
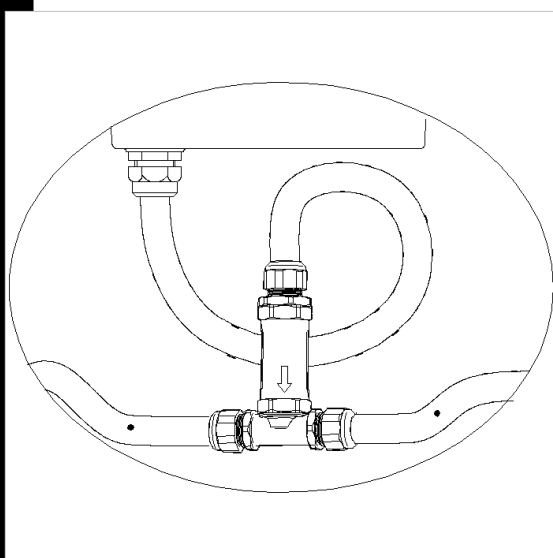


399 Conector para tira continua

Download

DXF 2D
- 399.dxf

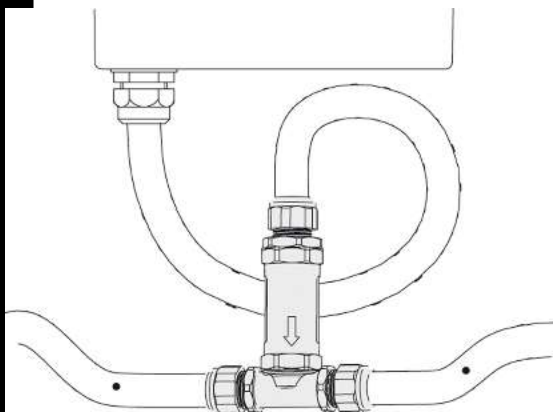

Code	Kg	WTot	Colour
993837-00	0,07	0 W	NEGRO

Prodotti

	- 1644 Floor - Con schermo		- 1620 Floor - LED ES orientable		- 1731 Faro 3 - Tipo bajo		- 1730 Faro 3 - Tipo alto
	- 1641 Minifloor		- 1601 Floor - con pantalla plana al ras del suelo		- 1733 Faro 4 - Tipo bajo		- 1733 Faro 4 - Tipo bajo special
	- 1640 Minifloor - orientable		- 1602 Floor - Con difusor combado y láminas radiales		- 1732 Faro 4 - Tipo alto		- 1732 Faro 4 - Tipo alto special
	- 1883 Minifloor LED		- 1851 Floor - orientable - FS		- 1852 Floor - orientable - FM		- 1853 Floor - orientable - FL
	- 1855 Floor - asimétrico en		- 1857 Floor - orientable en		- 1856 Floor - orientable en		- 1850 Floor - asimétrico al ras
	- 1677 Floor - LED RGB DMX orientable		- 1678 Floor - LED ES orientable en acero inoxidable AISI 316		- 1679 Floor - LED RGB DMX orientable en acero inoxidable AISI 316		- 1603 Floor - Con difusor combado y marco para luz localizada
	- 1685 Floor - fijo - FS		- 1686 Floor - fijo - FL		- 1687 Floor - orientable - FS		- 1688 Floor - orientable - FL

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated

Prodotti

- 1689 Floor - orientable - LED
RGBW DMX



- 1858 Floor - orientable en
acero inoxidable AISI 316 - FL

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated