


## 339 Conector

Comprare para la conexión a la línea eléctrica.

Download

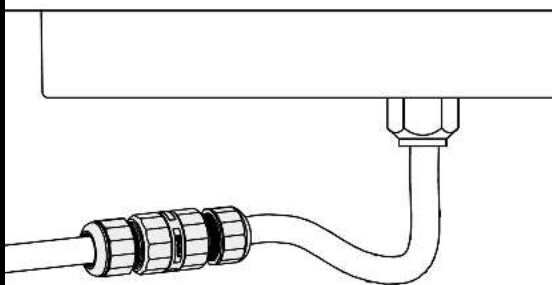

| Code      | Kg   | WTot | Colour |
|-----------|------|------|--------|
| 993854-00 | 0,01 | 0 W  | NEGRO  |

### Prodotti



- 1768 Sicura - FS simétrico LED



- 1769 Sicura - FL simétrico LED



- 1775 Sicura - elíptico LED



- 1710 Cripto COB small -



- 1712 Cripto small - simétrico



- 1711 Cripto small - asimétrico



- 1980 Micro Rodio - COB



- 1982 Micro Rodio - Asimétrico



- 1983 Micro Rodio - simétrico intensivo



- 1984 Micro Rodio - simétrico extensivo



- 1700 Cripto micro - COB



- 1701 Cripto micro - asimétrico



- 1702 Cripto micro - simétrico extensivo



- 1703 Cripto micro - simétrico intensivo

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of  $\pm 10\%$  compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated