
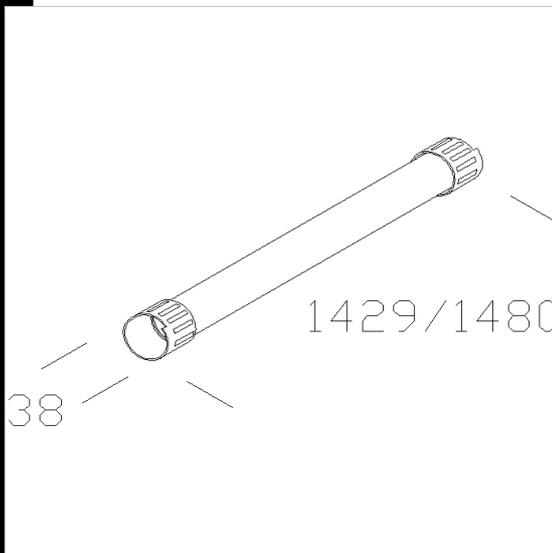


1923 Tubo de protección

De policarbonato, rayado en su interior y liso en su parte exterior, contra el polvo, irrompible autoextinguible V2, estabilizado a los rayos UV. Collares de policarbonato para la fijación. Para una mayor protección y duración de la lámpara.

Descargar

DXF 2D
- 1923.dxf

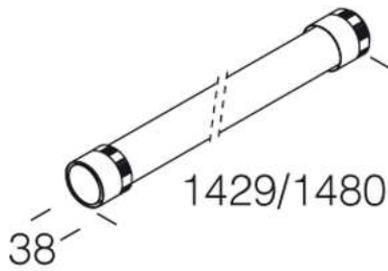

Código	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Fijación base
994666-00	0.23	FL 1x80-6550lm-4000k-Ra 1b	0 W	G5

Productos



- 1903 Super - simple 2+2



- 1901 Super - simple 1+1

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de \pm el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.