


219 jaula de protección

De varilla de acero plastificado blanco. Para la protección antichoque.

Descargar

DXF 2D
- 219.dxf

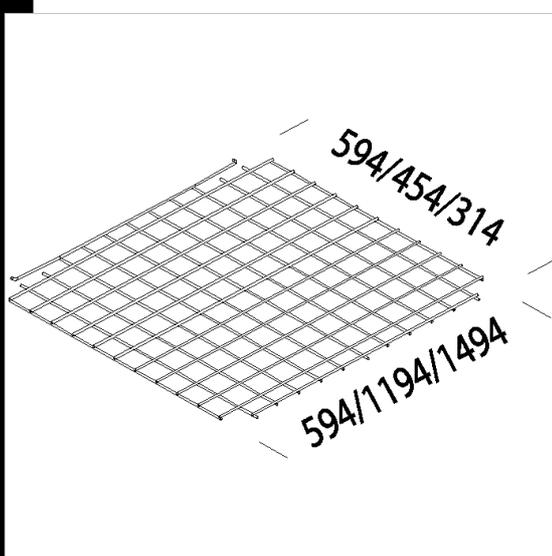

Código	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Fijación base	Color
994671-00	1.29	FL 2x80-6550lm-4000k-Ra 1b FL 2x49-4350lm-4000K-Ra 1b	0 W	G5 G5	BLANCO
994670-00	1.83	FL 2x54-4450lm-4000K-Ra 1b	0 W	G5	BLANCO
994674-00	1.04	FL 4x24-1750lm-4000K-Ra 1b	0 W	G5	BLANCO
994676-00	3.27	FL 4x49-4350lm-4000K-Ra 1b FL 4x80-6550lm-4000k-Ra 1b	0 W	G5 G5	BLANCO
994675-00	2.61	FL 4x54-4450lm-4000K-Ra 1b	0 W	G5	BLANCO

Productos



- 2654 Evoluzione - estensivo



- 2655 Evoluzione - intensivo

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de \pm el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.