




Download

198 fijación de soporte driver

En acero. Se utiliza para la instalación del driver Type 2 y Type 3 directamente en la fijación de la versión de 3 módulos.

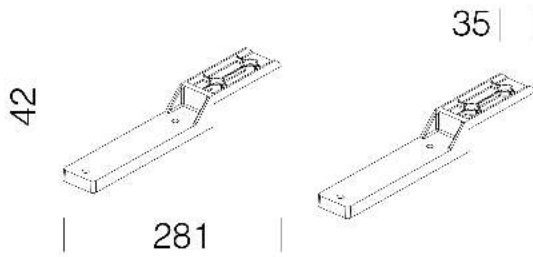

Code	Kg	WTot	Colour
995789-00	0,40	0 W	GRAFITO

Prodotti



- 3196 Forum LED - 3 módulos -



- 3198 Forum LED - 3 módulos -



- 3192 Forum LED - 3 módulos -



- 3195 Forum LED - 3 módulos -



- 3231 Forum LED - 3 módulos - simétrico M



- 3230 Forum LED - 3 módulos - simétrico MS



- 3232 Forum LED - 3 módulos - simétrico XW



- 3194 Forum LED - 3 módulos - asimétrico 60°

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated