
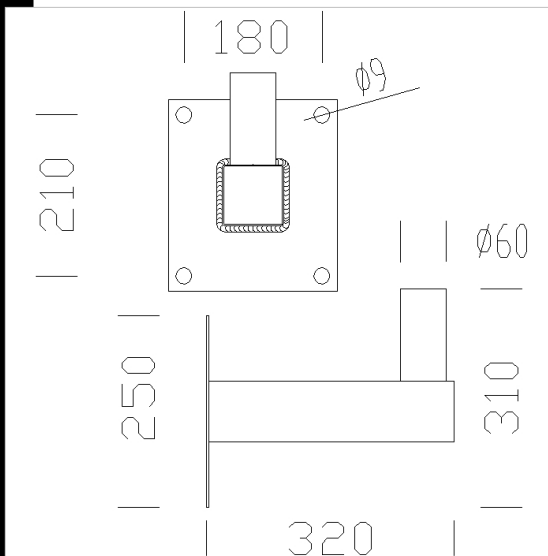


72 fijación a pared

De acero galvanizado en caliente, barnizado, con placa de fijación. Para la instalación a pared.

Download
DXF 2D
- d72.dxf

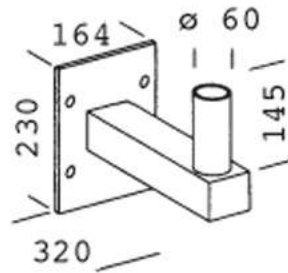

Code	Kg	WTot	Colour
997910-00	4,00	0 W	NEGRO

Pali



- 1491 poste para enterrar



- 1493 poste con base

Prodotti



- 1597 Vista - Con rejilla



- 1599 Vista



- 1502 Polar



- 1595 Vista - pantalla opal



- 1152 Tonale 1 - diffusor de vidrio



- 1214 Klima



- 1652 Giovi



- 1598 Vista - luz indirecta



- 1504 Klima



- 1654 Giovi para vías de bicicletas



- 1240 Torpedo



- 1514 Klima per zona 1



- 1598 Vista - para Zona 1



- 1202 Polar



- Para carreteras, calles comerciales y privadas - 1141 Sempione



- 1204 Klima

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated