



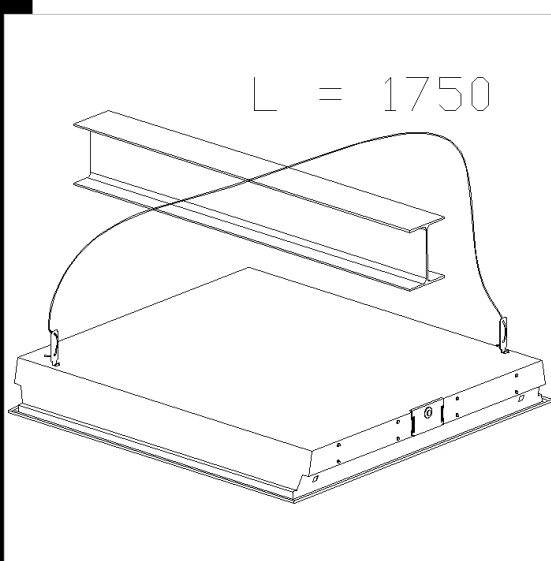

320 cordel

1.75m.

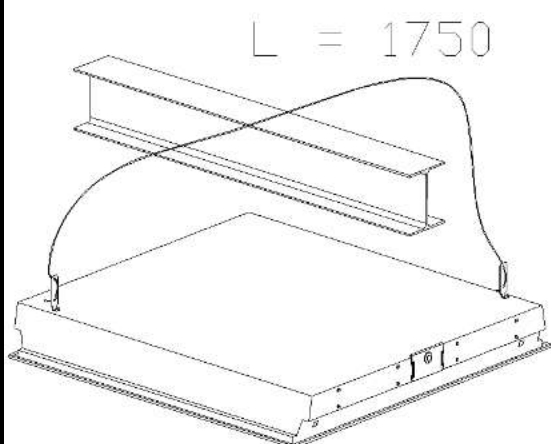

Código	Kg	WTot	Color
998004-00	0.04	0 W	INOX

Productos

	- 863 Comfort 65° T5 - óptica		- 877 Comfort T8 - óptica		- 865 Comfort 65° T5 - óptica		- 865 Comfort 65° T8 - óptica
	- 874 Comfort T8 - óptica especular 99.99		- 864 Comfortlight T8 - óptica especular 99.85		- 864 Comfortlight T5 - óptica especular 99.85		- 875 Comfort T8 - óptica satinada 99.99
	- 873 Comfort T8 - óptica especular 99.99		- 850 Minicomfort T5 óptica especular 99.99		- 853 Minicomfort óptica especular 99.85		- 873 Comfort T5 - óptica especular 99.99
	- 875 Comfort T5 - óptica satinada 99.99		- 860 Comfortlight T8 - óptica satinada 99.85		- 860 Comfortlight T5 - óptica satinada 99.85		- 842 LED Panel - Open Space - DIMM
	- 841 Minicomfort LED x4 -		- 840 LED panel R - CRI 80 -		- 840 LED panel - CRI 93 -		- 840 LED panel - CRI 80 -
	- 845 Comfort Panel LED - IP54		- 841 Minicomfort LED x3 - UGR<16		- 841 Minicomfort LED x2 - UGR<16		- 841 Minicomfort LED R - UGR<16
	- 864 Comfortlight - UGR<16		- 840 LED Panel - UGR<19 - CRI>90		- 840 LED Panel R - UGR<19 - CRI>90		- 842 LED Panel - UGR<19 - CRI80

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de $\pm$ el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.

Productos



- 842 LED Panel R - UGR<19 - CRI80



- 845 Comfort Panel LED - HCL Tunable white



- 846 Comfort Panel - OPTICS - URG<19



- 851 Comfort Panel - OPTICS - URG<19



- 845 Comfort Panel LED IP65



- 916 Ibis - UGR<16



- 832 Rodi UGR<22



- 844 LED Panel HE - UGR<19 - DIP SWITCH



- 863 Comfort 65° T8 - óptica especular 99.85



- 845 Comfort Panel HCL - WIRELESS



- 845 Comfort Panel TW - BASIC



- 854 Heron - UGR<19



- 754 Heron - UGR<19



- 832 Rodi R UGR<22



- 830 Rodi UGR<19



- 830 Rodi R UGR<19



- 812 Comfortsquare TW - BASIC sensor de presencia y luminosidad



- 813 Comfortsquare HCL - WIRELESS - sensor de presencia y luminosidad



- 810 Comfortsquare - 76° - DIP SWITCH



- 811 Comfortsquare - 43° - DIP SWITCH



- 833 Creta - UGR<17



- 831 Rodi IP65 - UGR<22



- 831 Rodi R IP65 - UGR<22

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de $\pm$ el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.