


746 Oblò 2.0 - ø220

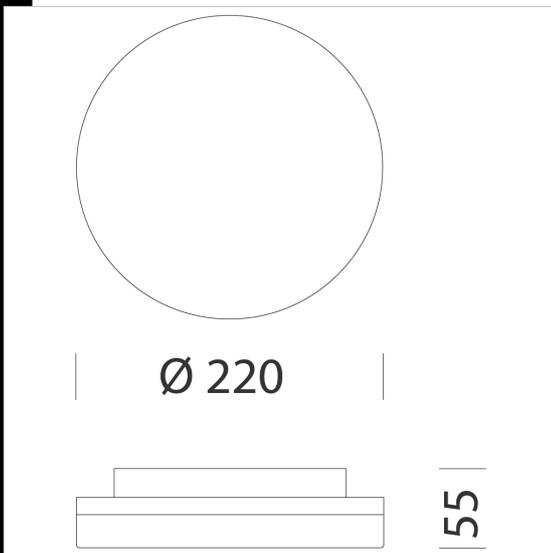

Oblò 2.0 rappresenta l'evoluzione d'un prodotto storico di Disano, raffaïchi au niveau du design et de la technologie, pour faire dégringoler la consommation énergétique tout en maximisant la qualité de la lumière LED. Oblò 2.0 est une famille complète de luminaires robustes et fiables, à poser sur mur en extérieur ou en intérieur, avec un corps en polycarbonate autoextinguible, degré de protection IP 65 et isolation en classe II.

La gamme Oblò propose plusieurs formats et puissances pour garantir en permanence la solution idéale dans tous les projets d'éclairage. La qualité des led, les températures de couleurs de 3 000 et 4 000K et le haut rendu des couleurs (CRI 83) sont les garanties d'un éclairage efficace, agréable et sûr.

Corps : en polycarbonate incassable et auto-extinguible. Diffuseur : en polycarbonate, antiéblouissement, incassable et auto-extinguible. LED : Facteur de puissance >0,9. Maintien du flux lumineux à 80%: 33.000h (L80B20).

Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque).



**Download**

DXF 2D  
- 746n.dxf

Montaggi  
- oblo 12-18.pdf

BIM  
- 746 - Oblò 2.0 - 20200623.zip

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
112626-00	CLD	0,56	LED-1444lm-4000K-CRI 83	15 W	BLANC
112626-39	CLD	0,56	LED-1328lm-3000K-CRI 83	15 W	BLANC

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of ± 10% compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated