

742 Oblò LED - avec capteur

CORPS: en polycarbonate incassable et auto-extinguible, couleur gris RAL 7035, stabilisé aux rayons UV, antijaunissement.


DIFFUSEUR: en polycarbonate transparent, satiné à l'intérieur, antiéblouissement, incassable et auto-extinguible V2, stabilisé aux rayons UV, lisse à l'extérieur anti-poussière. NORMES: ces appareils sont conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentent l'indice de protection IP65IK08 conforme aux normes EN 60529. Installable sur des surfaces normalement inflammables. Double isolation.

LED white: 21W - 4000K - 2500lm Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque)

-19 (radar sensor)

-0024 (master)

-0096 (slave)

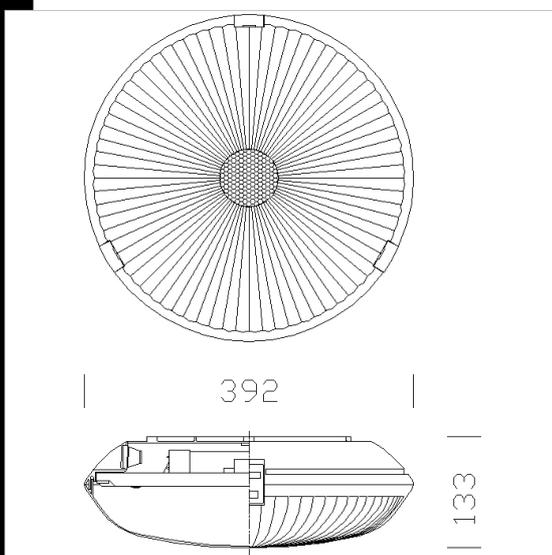

Code	Cablage	Kg	Watt	Fixation	Lampes	Couleur
112635-19	CLD CELL	1.99	LED white 21W		2500lm-4000K-CRI 80	GRIS
112635-0024	CLD CELL	1.80	LED white 21W		2500lm-4000K-CRI 80	GRIS
112635-0096	CLD CELL	1.80	LED white 21W		2500lm-4000K-CRI 80	GRIS



Télécharger

DXF 2D

- d742.dxf

Montaggi

- MASTER_SLAVE.pdf