







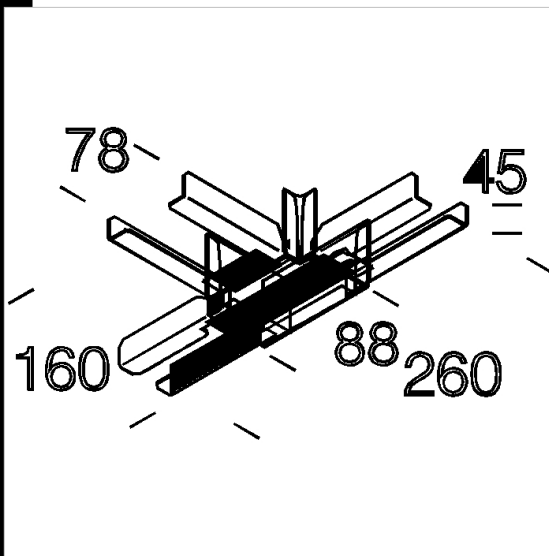

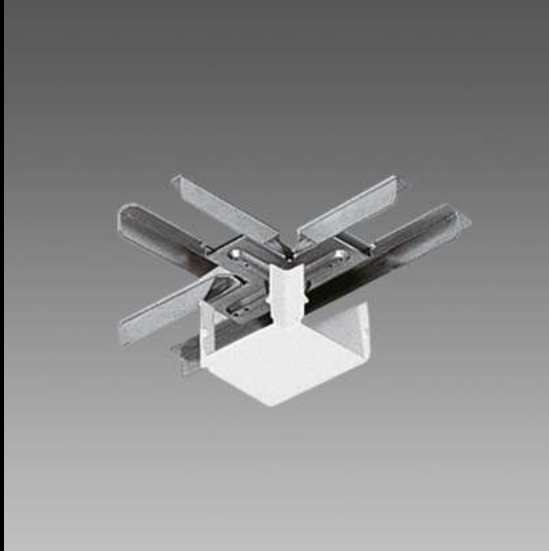
















6020 joint en T

En acier galvanisé, avec partie supérieure en matière thermoplastique de couleur blanche. Pour la jonction de 3 canaux. à utiliser avec l'acc. 6622.



Code	Kg	WTot	Couleur
132904-00	0.32	0 W	BLANC

Produits

 - 6000 Rapid System -	 - 6502 Rapid system - bilampe	 - 6402 Rapid system -	 - 6600 Techno System -
 - 6601 Techno System - asymétrique 25° - CRI 90	 - 6602 Techno System - asymétrique double 25° - CRI 90	 - 6603 Techno System - elliptique 30°x80° - CRI 90	 - 6604 Techno System - extensif 60° - CRI 90
 - 6605 Techno System - extensif diffuseur hémisphérique - CRI 90	 - 6600 Techno System - symétrique 90° - CRI 80	 - 6601 Techno System - asymétrique 25° - CRI 80	 - 6602 Techno System - asymétrique double 25° - CRI 80
 - 6603 Techno System - elliptique 30°x80° - CRI 80	 - 6606 Techno System HE - UGR - CRI 80	 - 6611 Techno System HE - symétrique 90° - CRI 80	 - 6615 Techno System HE - extensif 60° - CRI 80
 - 6614 Techno System HE -	 - 6612 Techno System HE -	 - 6613 Techno System HE -	 - 6616 Techno System HE - extensif diffuseur hémisphérique
 - 6617 Techno System HE - 90° Opal symmetric - CRI 80			

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de  $\pm 10\%$  par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %